



PARAMETRAR

Dimensioner	716 x 374 x 332 cm
Säkerhetsområde	1016 x 717 cm
Säkerhetsområde (m2)	48,5 m ²
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	3-12 år
Antal användare	12 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	3,8 m ²
Rutschplattformshöjd	120 cm, 150 cm

FUNKTIONER

Torn	3 st
Rutschkana	2 st
Klättervägg med grepp	1 st
Klättervägg	1 st
Kedjebro	1 st
Interaktiv lekpanel	1 st
Tunnel	1 st



GLIDNING



BALANSERING



GÖMLEK



INTERAKTION




KRYPNING



KLÄTTRING



TAKTIL LEK

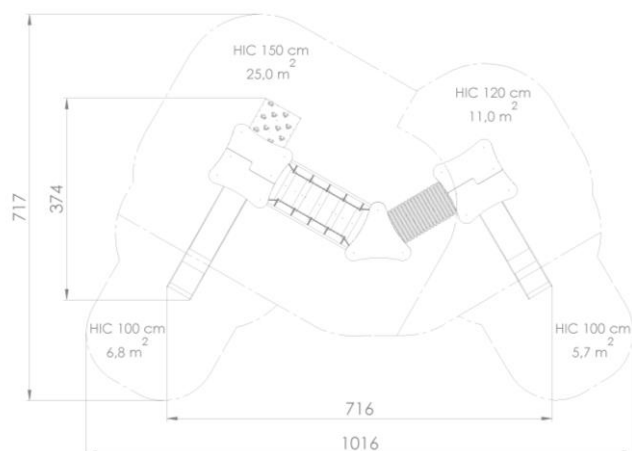

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 150 cm	25 m ²
HIC 120 cm	11 m ²
HIC 100 cm	12,5 m ²
HIC Total	48,5 m ²

MATERIAL



Konstruktion: D 88,9 mm, rostfritt stål rör




Koppling: Paneler, stänger - svetsad metallrörklämma (Q235)



Stänger: Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)




Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV-beständig HDPE-skiva.



Plattformer: 19 mm UV-beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Rutschkana: Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV-beständig HDPE-skiva



Tunnel: Korrugerat rör i plast (PP Ø600 SN8)



Fästelement, kedjor: Rostfritt stål