



PARAMETRAR

Dimensioner	506 x 399 x 330 cm
Säkerhetsområde	624 x 845 cm
Säkerhetsområde (m2)	43,2m ²
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	1-14 år
Antal användare	6 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-2 EN 1176-3
Plattformsyta	0,95 m ²
Rutschplattformshöjd	150 cm

FUNKTIONER

Torn	1 st
Rutschkana	1 st
Klätternät	1 st
Standard gunga	1 st
Babysits gunga	1 st



GLIDNING



KLÄTTRING





INTERAKTION



ROLLSPEL




SVINGANDE

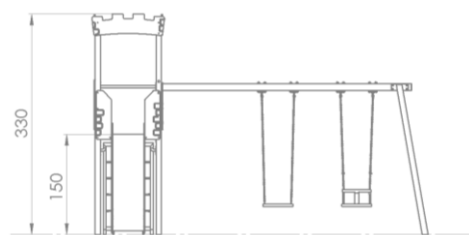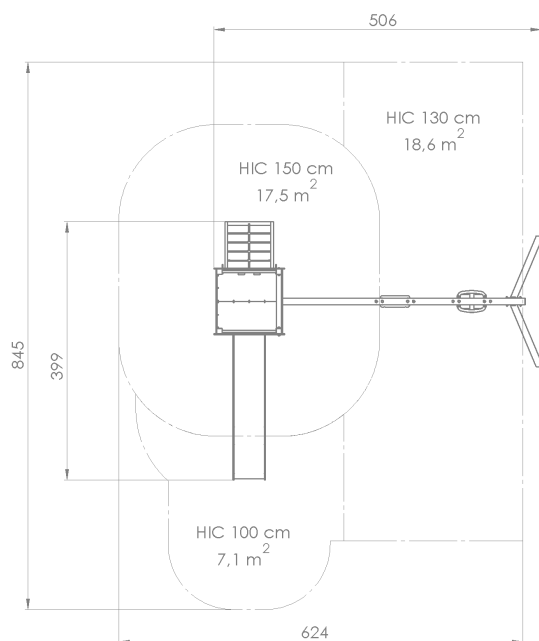

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 150 cm	17,5 m ²
HIC 130 cm	18,6 m ²
HIC 100 cm	7,1 m ²
HIC Total	43,2 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt. Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



Stänger: Rör i kolstål
S235. Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



**Sidopaneler, dekorativa
element:** 15 mm
konturfräst, UV-
beständig HDPE-skiva.



Plattformar: 19 mm UV-
beständig, halkskyddad
HDPE-skiva



Rutschkana: Glidytan i
rostfritt stål, sidopaneler
i 15 mm UV-beständig
HDPE-skiva



Fästelement, kedjor:
Rostfritt stål



Gungsits: Gungsits för
småbarn/
standardgungsits i TPE-
gummi, med insatsplatta i
aluminium



Rep: Stålfiberförstärkt,
flätat PP-rep med
gängade ändar.
Knutar i formsprutad
plast (PA)