



## PARAMETRAR

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Dimensioner          | 487 x 399 x 330 cm                  |
| Säkerhetsområde      | 592 x 824 cm                        |
| Säkerhetsområde (m2) | 39,8 m <sup>2</sup>                 |
| Fall höjd (HIC)      | 150 cm                              |
| Åldersintervall      | 3-14 år                             |
| Antal användare      | 6 personer                          |
| Standarder           | EN 1176-1<br>EN 1176-2<br>EN 1176-3 |
| Plattformsyta        | 0,95 m <sup>2</sup>                 |
| Rutschplattformshöjd | 150 cm                              |

## FUNKTIONER

|               |      |
|---------------|------|
| Torn          | 1 st |
| Rutschkana    | 1 st |
| Klätternät    | 1 st |
| Fågelbo gunga | 1 st |



INKLUDERANDE



GLIDNING



KLÄTTRING





INTERAKTION



ROLLSPEL




SVINGANDE

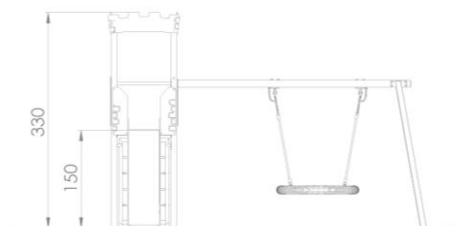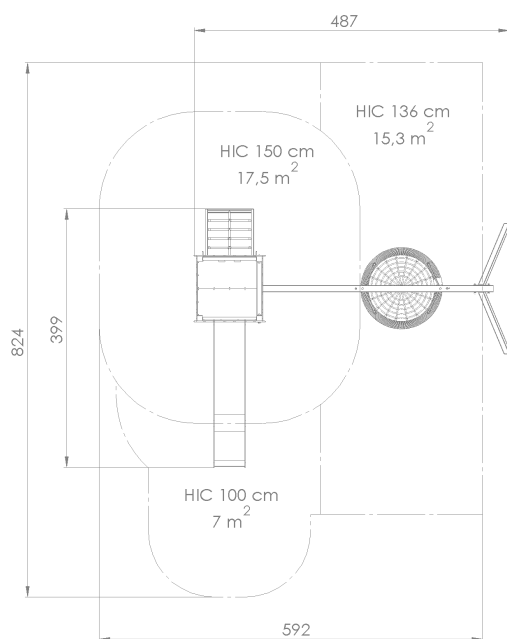

## SÄKERHETSOMRÅDE

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| HIC 150 cm       | 17,5 m <sup>2</sup>       |
| HIC 136 cm       | 15,3 m <sup>2</sup>       |
| HIC 100 cm       | 7 m <sup>2</sup>          |
| <b>HIC Total</b> | <b>39,8 m<sup>2</sup></b> |

## MATERIAL



**Konstruktion:** 80 x 80 mm  
hålprofil i kolstål S235,  
täckt. Ytbehandling:  
Varmförzinkad, 2 lager  
PE-pulverlack (60–70 µm  
per lager)



**Stänger:** Rör i kolstål  
S235. Ytbehandling:  
Varmförzinkad, 2 lager  
PE-pulverlack (60–70 µm  
per lager)



**Sidopaneler, tak,  
dekorativa element:** 15  
mm konturfräst, UV  
beständig HDPE-skiva



**Plattformer:** 19 mm UV  
beständig, halkskyddad  
HDPE-skiva



**Rutschkana:** Glidyta i  
rostfritt stål, sidopaneler  
i 15 mm UV-beständig  
HDPE-skiva



**Fästelement, kedjor:**  
rostfritt stål



**Fågelbogunga 'Rosette':**  
D120 x 12 cm, D18 mm  
stålrör lindat med  
stötdämpande skum, D16  
mm armerat flätat PP-rep,  
sits med nätkonstruktion



**Rep:** Stålfiberförstärkt,  
flätat PP-rep med  
gängade ändar.  
Knutar i formsprutad  
plast (PA)