


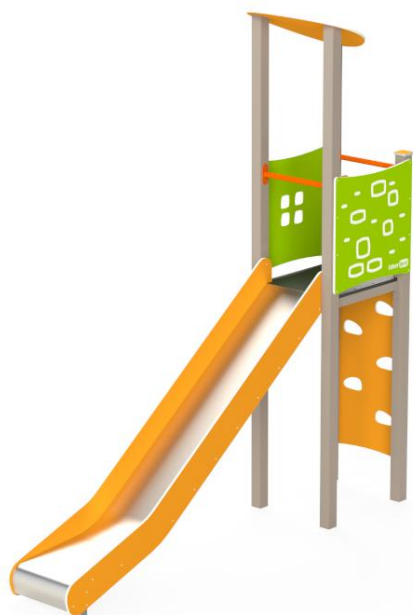

PARAMETRAR

Dimensioner	307 x 84 x 325 cm
Säkerhetsområde	651 x 369 cm
Säkerhetsområde (m2)	20 m ²
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	3-14 år
Antal användare	3 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	0,4 m ²
Rutschplattformshöjd	150 cm

FUNKTIONER

Torn	1 st
Rutschkana	1 st
Klättervägg	1 st



GLIDNING





GÖMLEK



INTERAKTION




KLÄTTRING

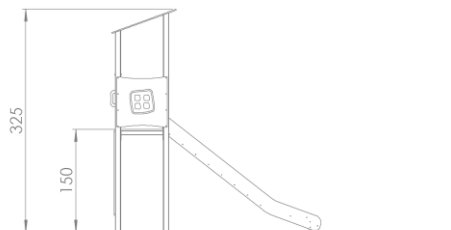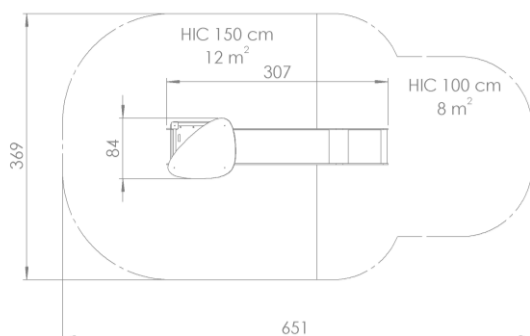

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	8 m ²
HIC 150 cm	12 m ²
HIC Total	20 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Stänger: Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Plattformer: 21 mm halkfri björkplywood



Rutschkana: Glidyta i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV-beständig HDPE-skiva



Fästelement: rostfritt stål