



PARAMETRAR

Dimensioner	305 x 143 x 325 cm
Säkerhetsområde	650 x 425 cm
Säkerhetsområde (m2)	21,5 m ²
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	3-14 år
Antal användare	5 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	0,8 m ²
Rutschplattformshöjd	150 cm

FUNKTIONER

Torn	1 st
Rutschkana	1 st
Klättervägg	1 st
Lekbord	1 st



GLIDNING





GÖMLEK



INTERAKTION




KLÄTTRING

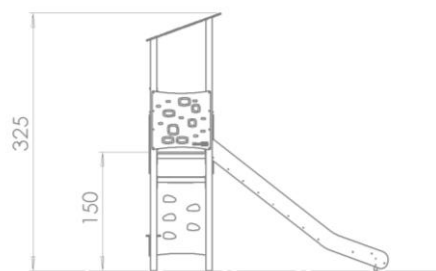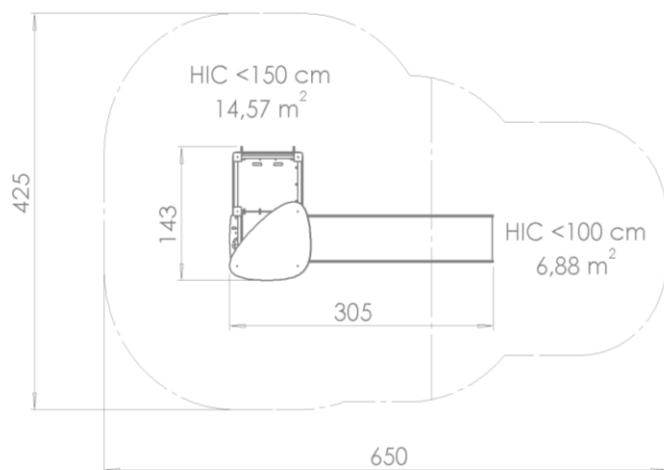

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	6,88 m ²
HIC 125 cm	14,57 m ²
HIC Total	21,5 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt. Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



Stänger: Rör i kolstål
S235. Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70
µm per lager)



**Sidopaneler, tak,
dekorativa element:** 15
mm konturfräst,
UV beständig HDPE-skiva



Plattformer: 21 mm
halkfri björkplywood



Rutschkana: Glidytan i
rostfritt stål, sidopaneler
i 15 mm UV-beständig
HDPE-skiva



Fästelement: rostfritt stål