



PARAMETRAR

Dimensioner	747 x 502 x 523 cm
Säkerhetsområde	1051 x 787 cm
Säkerhetsområde (m2)	46,5 m ²
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	4-14 år
Antal användare	48 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	7,8 m ²
Rutschplattformshöjd	120 cm, 330 cm

FUNKTIONER

Torn	1 st
Rutschkana	1 st
Rörrutschkana	1 st
Stångrutschkana	1 st
Klättervägg	4 st
Sfäriskt fönster	4 st
Stege	2 st
Teleskop	1 st
Lekbord	1 st
Kulram	1 st



GLIDNING



GÖMLEK



INTERAKTION



KLÄTTRING



KRYPNING





HÄNGLEK



BALANSERING




VISUELL
STIMULANS

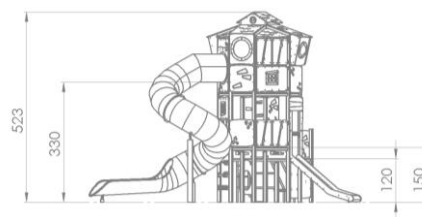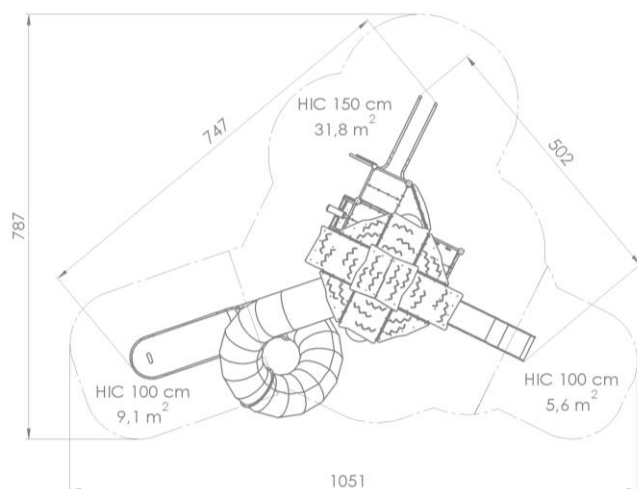

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	14,7 m ²
HIC 150 cm	31,8 m ²
HIC Total	46,5 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



**Konstruktion /
kulamrör:** D 42,4/ 33,7
mm, rostfritt stålrör



Stänger, stegar: Rör i
kolstål S235.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager).



**Sidopaneler, tak,
dekorativa element:** 15
mm konturfräst, UV
beständig HDPE-skiva



Plattformer: 19 mm UV
beständig, halkskyddad
HDPE-skiva



Rutschkana: Glidyta i
rostfritt stål, sidopaneler
i 15 mm UV beständig
HDPE-skiva



Rörrutschkana: rostfritt
stål



Fästelement: rostfritt
stål



Fönster: Färglös PS
plast, diameter
53/36cm