



PARAMETRAR

Dimensioner	670 x 528 x 332 cm
Säkerhetsområde	995 x 813 cm
Säkerhetsområde (m2)	59,7 m ²
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	3-12 år
Antal användare	16 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	4,7 m ²
Rutschplattformshöjd	120 cm, 150 cm

FUNKTIONER

Torn	4 st
Rutschkana	2 st
Klätternät	1 st
Klättervägg med grepp	1 st
Klättervägg	1 st
Kedjebro	1 st
Interaktiv lekpanel	1 st
Tunnel	1 st
Lutande kedjebom	1 st
Säte	1 st



GLIDNING



BALANSERING



GÖMLEK



INTERAKTION



KRYPNING



KLÄTTRING





VILOPUNKT



TAKTIL LEK



VISUELL
STIMULANS

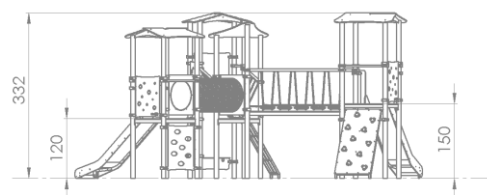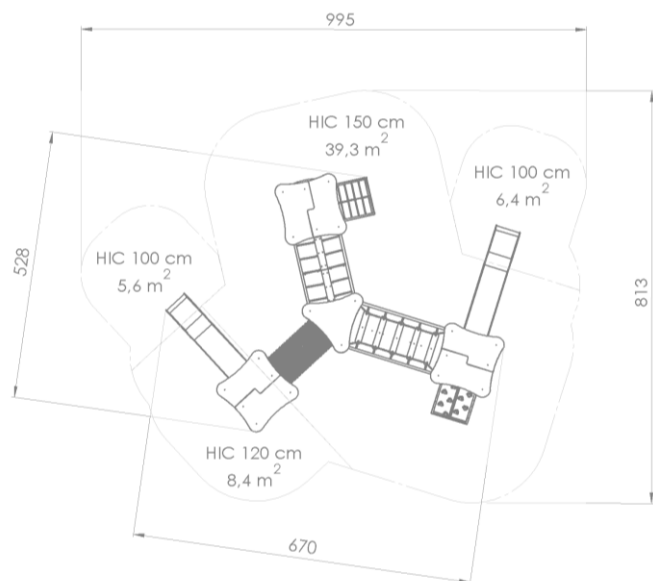

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 150 cm	39,3 m ²
HIC 120 cm	8,4 m ²
HIC 100 cm	12 m ²
HIC Total	59,7 m ²

MATERIAL



Konstruktion: D 88,9 mm, rostfritt stålör



Koppling: Paneler, stänger - svetsad metallrörklämma (Q235)



Stänger: Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV-beständig HDPE-skiva




Plattformer: 19 mm UV-beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Rutschkana: Glidyta i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV-beständig HDPE-skiva



Rep: Stålfiberförstärkt, flätat PP-rep med gängade ändar. Knutar i formsprutad plast (PA)



Tunnel: Korrugerat rör i plast (PP Ø600 SN8)



Fästelement, kedjor: Rostfritt stål