



PARAMETRAR

Dimensioner	991 x 806 x 366 cm
Säkerhetsområde	1273 x 1125 cm
Säkerhetsområde (m2)	109,5 m ²
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	3-12 år
Antal användare	45 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	14,3 m ²
Rutschplattformshöjd	150 cm



FUNKTIONER

Torn	1 st
Rörrutschkana	1 st
Brandmansstång	1 st
Klättervägg	3 st
Tunnel	1 st
Balansbom med kedjor	1 st
Stege	1 st
Kanon	1 st
Lekbord	2 st
Interaktiv lekpanel	6 st
Kulram	1 st
Pratrör	2 st
Kedjeleksak	3 st
Torn	4 st



GLIDNING



GÖMLEK



INTERAKTION



KLÄTTRING



KRYPNING



SAMARBETE



BALANSERING





VISUELL
STIMULANS



TAKTIL LEK




ROLLSPEL

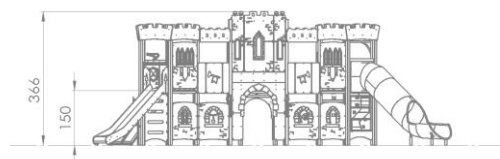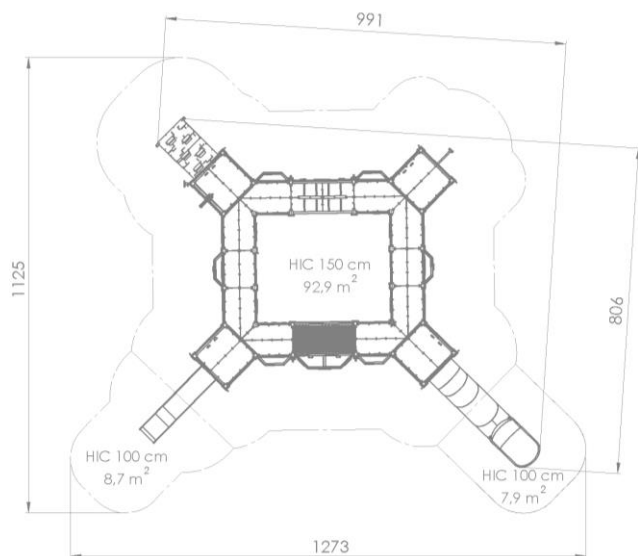

SÄKERHETSSOMRÅDE

HIC 100 cm	16,6 m²
HIC 150 cm	92,9 m²
HIC Total	109,5 m²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Kulramrör: D 33,7 mm, rostfritt stål



Stänger, stegar, brandmansstänger: S235 kolstål.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UVbeständig HDPE-skiva



Plattformer: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva




Rutschkana: Glidyta i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV-beständig HDPE-skiva



Rörrutschkana: rostfritt stål



Fästelement, kedjor: rostfritt stål



Tunnel: Korrugerat rör i plast (PP Ø600 SN8)