



PARAMETRAR

Dimensioner	334 x 203 x 228 cm
Säkerhetsområde	722 x 175 cm
Säkerhetsområde (m2)	16,2 m ²
Fall höjd (HIC)	134 cm
Åldersintervall	3-14 år
Antal användare	2 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-2

FUNKTIONER

Dubbel standard gunga	1 st
-----------------------	------





SVINGANDE



INTERAKTION




SAMARBETE

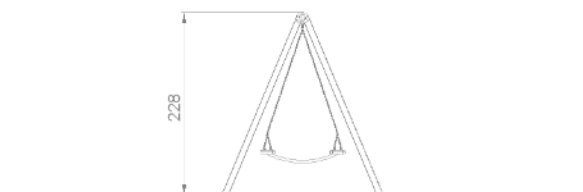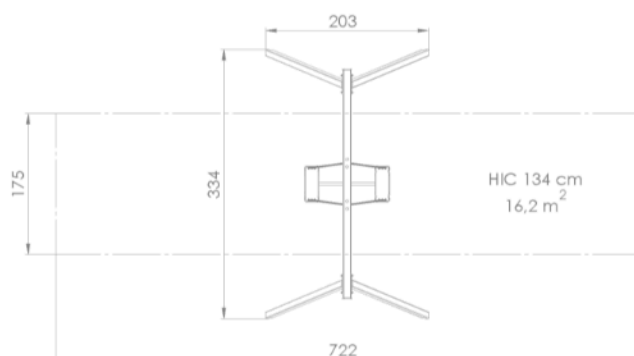

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 143 cm	16,2 m ²
HIC Total	16,2 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 och 100 x 100 mm hålprofiler i kolstål S235, täckta.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sammanfogningselement: Rör i kolstål S235.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Ändlock: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Gungsits i gummi 'Kurva': TPE-gummi med insatsplatta i aluminium.



Fästelement, kedjor: rostfritt stål