



PARAMETRAR

Dimensioner	2664 x 366 x 316 cm
Säkerhetsområde	2683 x 400 cm
Säkerhetsområde (m ²)	100,3 m ²
Fall höjd (HIC)	100 cm
Åldersintervall	3-14 år
Antal användare	1 person
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-4
Plattformsyta	2,4 m ²

FUNKTIONER

Startplattform	1 st
Apgunga	1 st




KLÄTTRING



LÖPNING




ROTERING

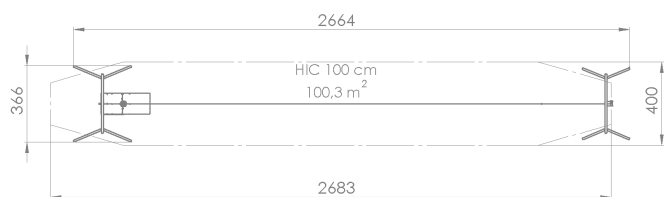

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	100,3 m ²
HIC Total	100,3 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålsprofil i kolstål S235,
täckt. Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



**Gummiklädd apgunga
"Curve":** formsprutad
plast (TPE) apgunga,
aluminiumplatta som
insats



Linbana: galvaniserad
stålvajer, vagn: hölje i
rostfritt stål, bromsar
automatiskt



**Sidopaneler, dekorativa
element:** 15 mm
konturfräst, UV-
beständig HDPE-skiva



Plattformer: 19 mm UV
beständig, halkskyddad
HDPE-skiva



Fästelement: rostfritt stål