



PARAMETRAR

Dimensioner	504 x 502 x 226 cm
Säkerhetsområde	805 x 776 cm
Säkerhetsområde (m2)	50,9 m ²
Fall höjd (HIC)	60 cm
Åldersintervall	1-8 år
Antal användare	20 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	2,53 m ²
Rutschplattformshöjd	60 cm

FUNKTIONER

Sandlåda	1 st
Sandbord	2 st
Tunnel	1 st
Sfäriskt fönster	1 st
Interaktiv lekpanel	1 st
Ritplatta	1 st
Rutschkana	1 st
Säte	4 st



INKLUDERANDE



GÖMLEK



GLIDNING



INTERAKTION



SAMARBETE



KRYPNING





VILOPUNKT



TAKTIL LEK




VISUELL
STIMULANS

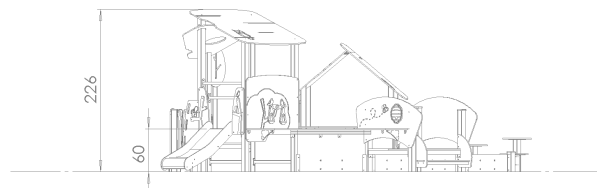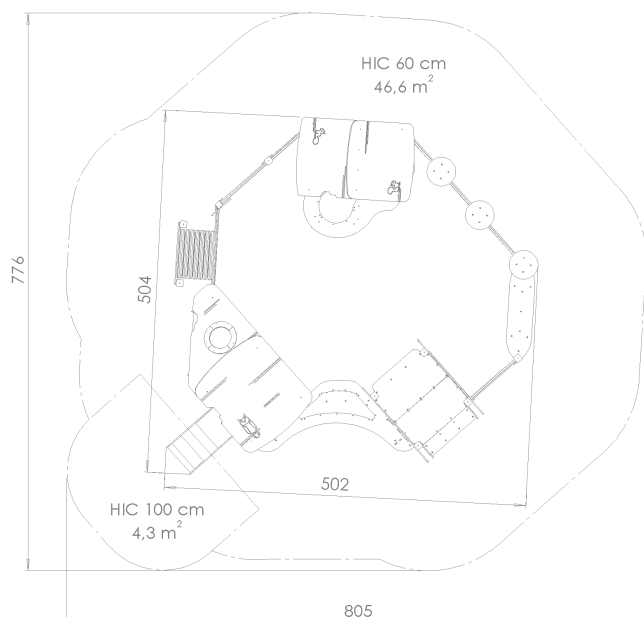

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 60 cm	46,6 m ²
HIC 100	4,3 m ²
HIC Total	50,9 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålpil i kolstål S235,
täckt. Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)




Stänger: Rör i
kolstål S235.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70
µm per lager)



Plattformer: 19 mm UV
beständig, halkskyddad
HDPE-skiva



**Sidopaneler, tak,
dekorativa element:** 15
mm konturfräst, UV
beständig HDPE-skiva



Tunnel: Korrugerat rör i
plast (PP Ø600 SN8)



Fästelement: rostfritt stål



Fönster: Färglös PS
plast, diameter 53/36 cm



Rutschkana: Glidytan i
rostfritt stål, sidopaneler
i 15 mm UV beständig
HDPE-skiva