



PARAMETRAR

Dimensioner	229 x 105 x 102 cm
Säkerhetsområde	527 x 400 cm
Säkerhetsområde (m2)	19,2 m ²
Fall höjd (HIC)	20 cm
Åldersintervall	2-10 år
Antal användare	2 personer
Standarder	EN 1176-1
Plattformsyta	0,39 m ²

FUNKTIONER



Kedjebro	1 st
----------	------



BALANSERING




INTERAKTION

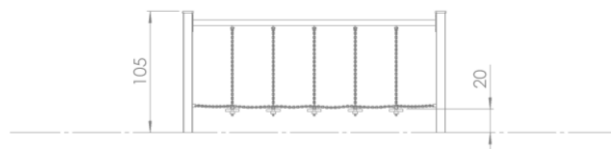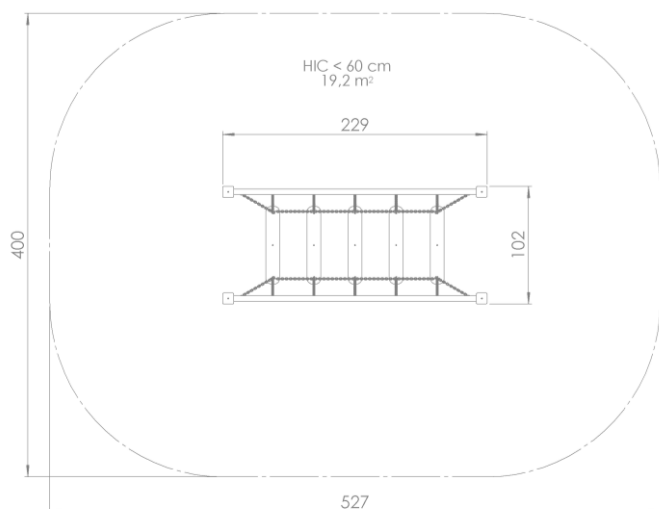

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC < 60 cm	19,2 m ²
HIC Total	19,2 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager PE-
pulverlack (60–70 µm per
lager).



Stänger: Rör i kolstål
S235.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70
µm per lager).



Plattformar: 19 mm UV-
beständig, halkskyddad
HDPE-skiva.



Fästelement, kedjor:
rostfritt stål



Ändlock: 15 mm
konturfräst, UV-
beständig HDPE-skiva.