


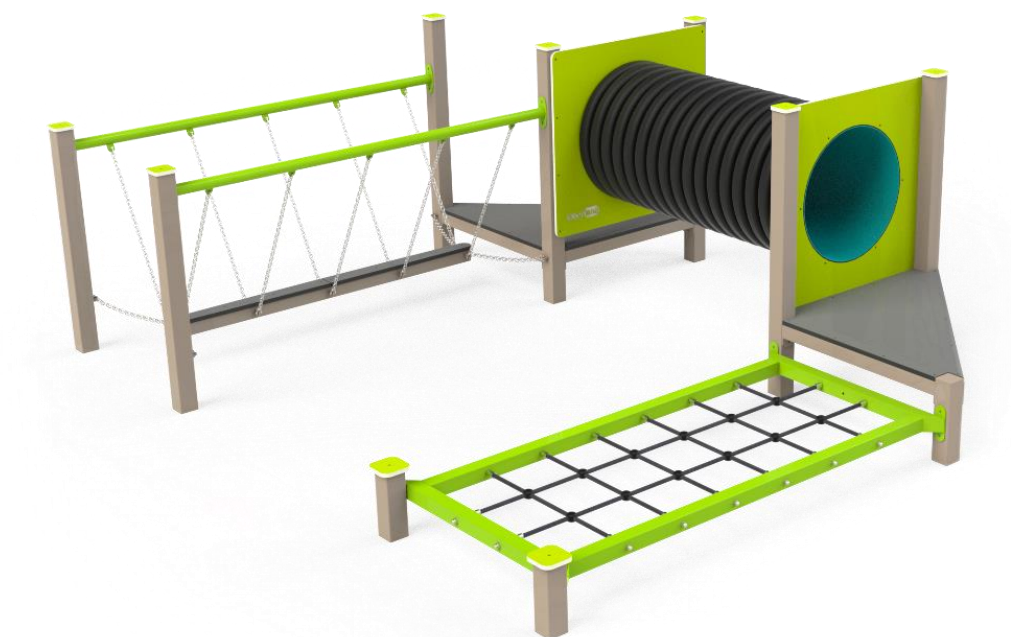

PARAMETRAR

Dimensioner	343 x 300 x 126 cm
Säkerhetsområde	643 x 600 cm
Säkerhetsområde (m2)	36,7 m ²
Fall höjd (HIC)	50 cm
Åldersintervall	2-10 år
Antal användare	6 personer
Standarder	EN 1176-1
Plattformsyta	1,22 m ²

FUNKTIONER

Klätternät	1 st
Tunnel	1 st
Balansbom med kedjor	1 st



BALANSERING



GÖMLEK





INTERAKTION



KRYPNING




KLÄTTRING

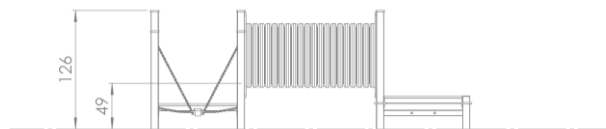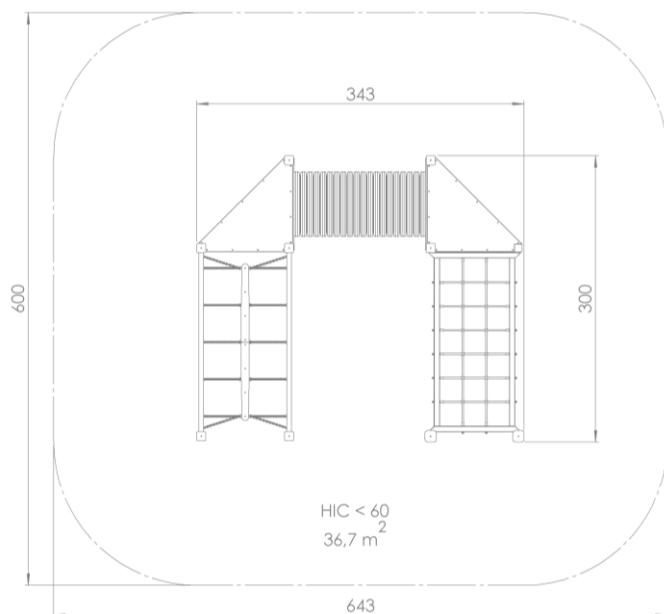

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC <60 cm	36,7 m ²
HIC Total	36,7 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager).




Stänger: Rör i kolstål S235.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager).



Plattformar: 19 mm UV-beständig, halkskyddad HDPE-skiva.



Sidopaneler, tak: 15 mm konturfräst, UV-beständig HDPE-skiva.



Tunnel: Korrugerat rör i plast (PP Ø600 SN8).



Fästelement, kedjor: rostfritt stål



Rep: Stålfiberförstärkt, flätat PP-rep med gängade ändar. Knutar i formsprutad plast (PA).