


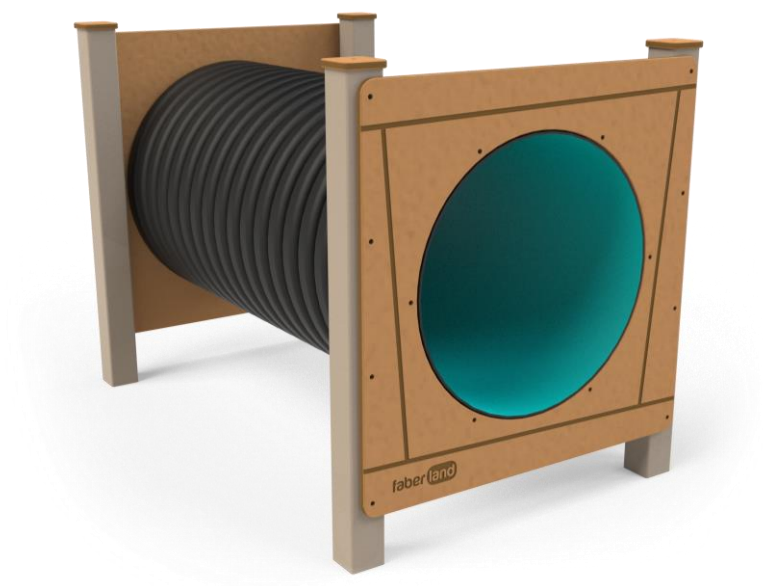

PARAMETRAR

Dimensioner	141 x 90 x 100 cm
Säkerhetsområde	441 x 390 cm
Säkerhetsområde (m2)	15,3 m ²
Fall höjd (HIC)	98 cm
Åldersintervall	1-10 år
Antal användare	2 personer
Standarder	EN 1176-1

FUNKTIONER

Tunnel	1 st
--------	------





GÖMLEK



INTERAKTION



KRYPNING

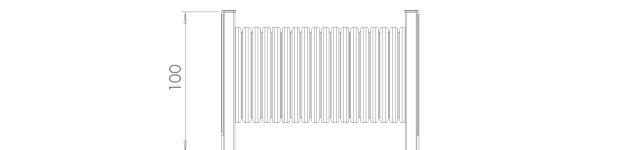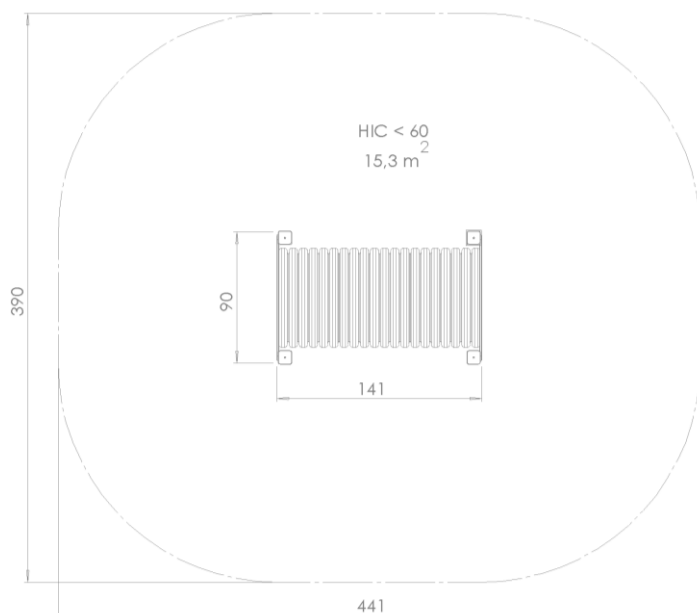

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC <60 cm	15,3 m ²
HIC Total	15,3 m ²


MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager).



Tak: 15 mm konturfräst,
UV-beständig HDPE-skiva.



Tunnel: Korrugerat rör i
plast (PP D600 SN8)



Fästelement: rostfritt stål