


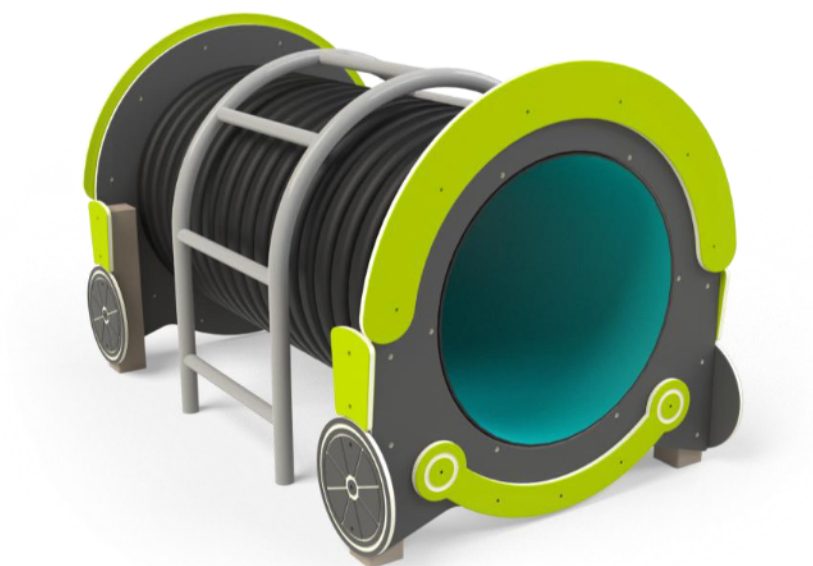

PARAMETRAR

Dimensioner	157 x 95 x 95 cm
Säkerhetsområde	457 x 395 cm
Säkerhetsområde (m2)	16,1 m ²
Fall höjd (HIC)	94 cm
Åldersintervall	2-10 år
Antal användare	3 personer
Standarder	EN 1176-1

FUNKTIONER

Tunnel	1 st
Bågformad steg	1 st



BALANSERING



GÖMLEK



KRYPNING





KLÄTTRING



ROLLSPEL




INTERAKTION

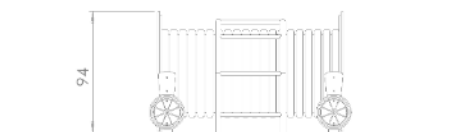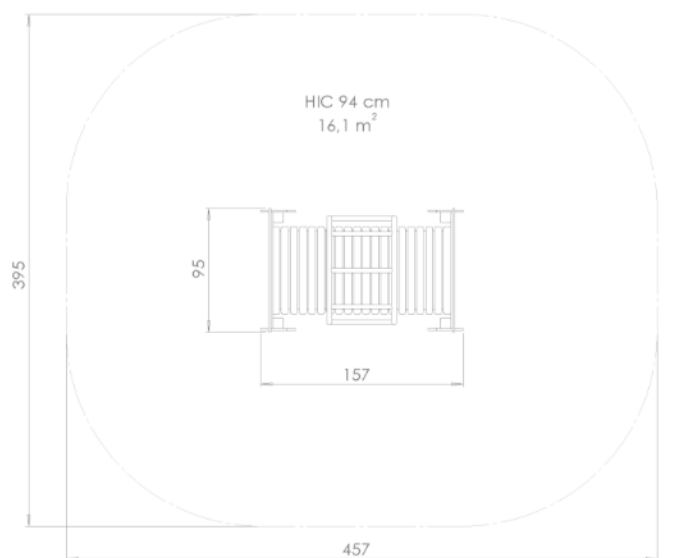

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 94 cm	16,1 m ²
HIC Total	16,1 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)




Bågformad steg: D 42,4
mm och D 33,7 mm rör i
kolstål S235.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



**Sidopaneler, dekorativa
element:** 15 mm
konturfräst, UV-
beständig HDPE-skiva.



Fästelement: rostfritt stål



Tunnel: Korrugerat rör i
plast (PP D600 SN8).