



PARAMETRAR

Dimensioner	520 x 479 x 205 cm
Säkerhetsområde	851 x 779 cm
Säkerhetsområde (m2)	56,2 m ²
Fall höjd (HIC)	200 cm
Åldersintervall	2-14 år
Antal användare	12 personer
Standarder	EN 1176-1
Plattformsyta	0,7 m ²

FUNKTIONER

Klätternät	2 st
Klättervägg	2 st
Balansbom med kedjor	1 st
Balanssteg	6 st
Vågformad hängstång	1 st
Balansrep	1 st
Balansbom	2 st



BALANSERING





INTERAKTION



KLÄTTRING




HÄNGLEK

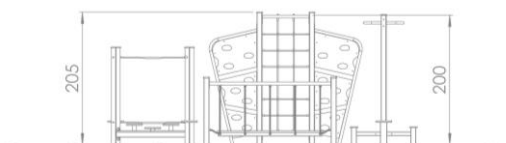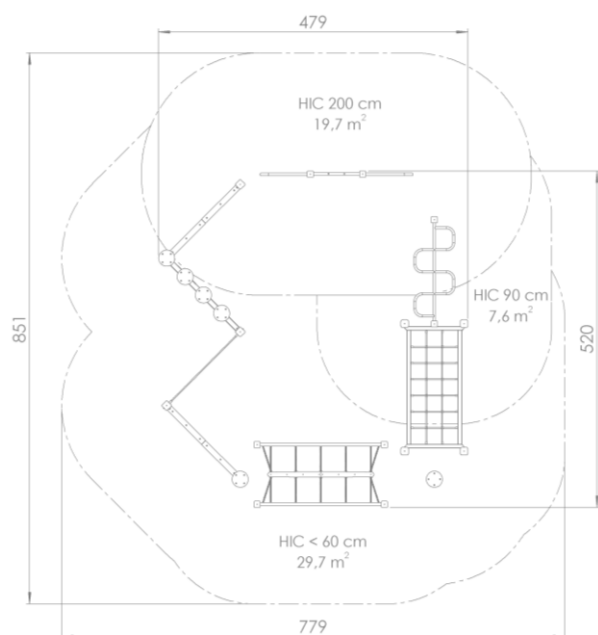

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 200 cm	19,7 m ²
HIC 90 cm	7,6 m ²
HIC <60 cm	29,7 m ²
HIC Total	56,2 m²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Stänger, stegar: Rör i kolstål S235.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Plattformar: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Sidopaneler, tak: 15 mm konturfräst, UVbeständig HDPE-skiva



Fästelement, kedjor: rostfritt stål



Rep: Stålfiberförstärkt, flätat PP-rep med gängade ändar. Knutar i formsprutad plast (PA).