



PARAMETRAR

Dimensioner	942 x 482 x 273 cm
Säkerhetsområde	1241 x 789 cm
Säkerhetsområde (m2)	68,5 m ²
Fall höjd (HIC)	208 cm
Åldersintervall	3-14 år
Antal användare	18 personer
Standarder	EN 1176-1
Plattformsyta	2,8 m ²

FUNKTIONER

Balanssteg	9 tu
Interaktiv lekpanel	1 tu
L f e f c s p	1 tu
C b r b o t c p n ! n f e ! l f e k p s	1 tu
L f e k f l n u u s b s f	1 tu
H z n o b t u j l s j o h	4 tu
I o h t u o h	2 tu
C b r b o t s f q	1 tu
L n u u f s w h h	4 tu
L n u u f s w h h ! n f e ! h s f q q	2 tu



CBMBOTFSJOH



H NMFL



JOUFSBLUJPO



LM~UUSJOH





I ~OHMFL



SPMMTQFM




VISUELL
 STIMULANS

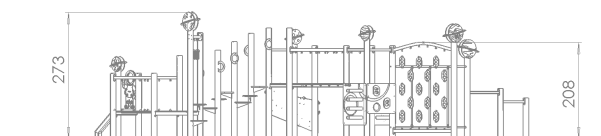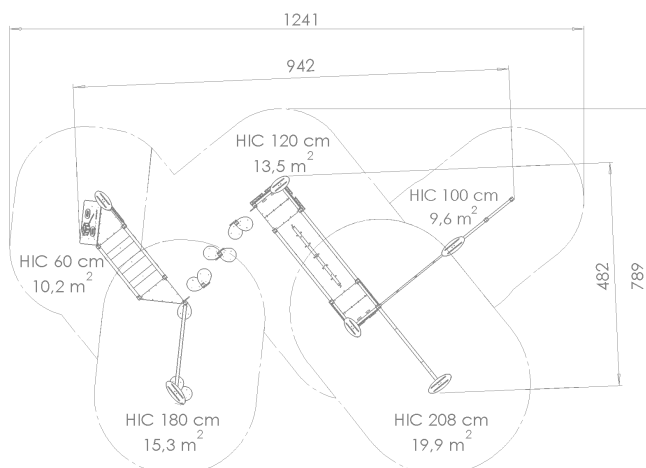

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 208 cm	19,9 m ²
HIC 180 cm	15,3 m ²
HIC 120 cm	13,5 m ²
HIC 100 cm	9,6 m ²
HIC 60 cm	10,2 m ²
HIC Total	68,5 m²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



Stänger: Rör i kolstål
S235.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70
µm per lager)



**Sidopaneler, dekorativa
element:** 15 mm
konturfräst, UV beständig
HDPE-skiva



Plattformar: 19 mm UV
beständig, halkskyddad
HDPE-skiva



Fästelement, kedjor:
rostfritt stål



Rep: Stålfiberförstärkt,
flätat PP-rep med
gångade ändar. Knutar i
formsprutad plast (PA).