



PARAMETRAR

Dimensioner	449 x 102 x 116 cm
Säkerhetsområde	746 x 400 cm
Säkerhetsområde (m ²)	27,9 m ²
Fall höjd (HIC)	50 cm
Åldersintervall	1-10 år
Antal användare	3 personer
Standarder	EN 1176-1
Plattformsyta	1 m ²

FUNKTIONER



Kedjebro	1 st
Bågformad kedjebro	1 st



BALANSERING




INTERAKTION

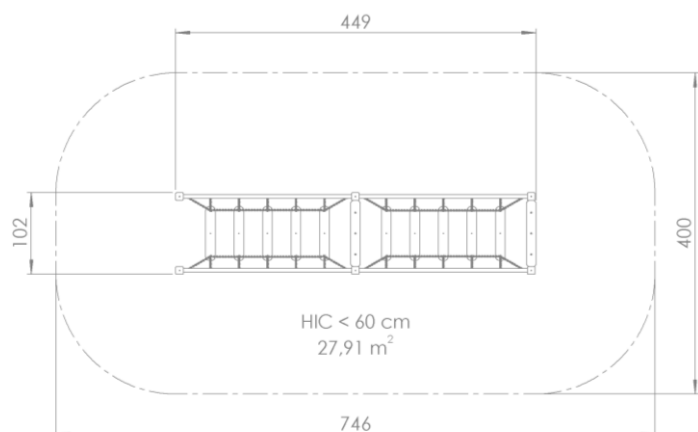

SAFETY AREA

HIC <60 cm	27,9 m ²
HIC Total	27,9 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



Stänger: Rör i kolstål
S235.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70
µm per lager)



Plattformar: 19 mm UV
beständig, halkskyddad
HDPE-skiva



Fästelement, kedjor:
rostfritt stål