



PARAMETRAR

Dimensioner	109 x 12 x 111 cm
Säkerhetsområde	409 x 312 cm
Säkerhetsområde (m2)	10,8 m ²
Fall höjd (HIC)	-
Åldersintervall	1-10 år
Antal användare	2 personer
Standarder	EN 1176-1

FUNKTIONER

Rörligt element	3 st
-----------------	------



INKLUDERANDE





SAMARBETE



INTERAKTION




VISUELL
STIMULANS

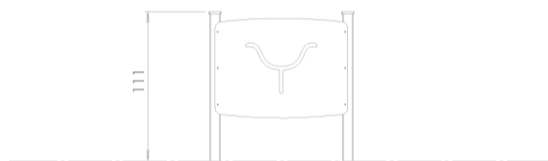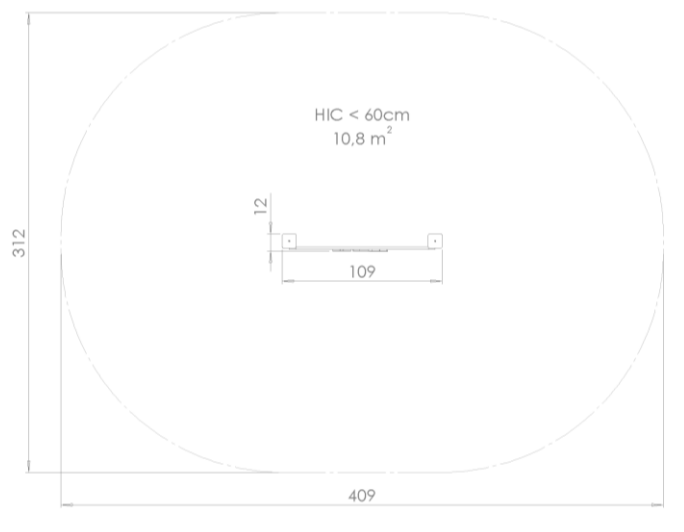

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC <60 cm	10,8 m ²
HIC Total	10,8 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålpårl i kolstål S235,
täckt.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



**Sidopaneler, rörliga
element:** 15 mm
konturfräst, UV-beständig
HDPE-skiva.



Fästelement: rostfritt stål