



PARAMETRAR

Dimensioner	397 x 207 x 212 cm
Säkerhetsområde	697 x 505 cm
Säkerhetsområde (m2)	36,3 m ²
Fall höjd (HIC)	40 cm
Åldersintervall	1-10 år
Antal användare	14 personer
Standarder	EN 1176-1
Plattformsyta	1,92 m ²

FUNKTIONER

Torn	1 st
Tunnel	1 st
Sfäriskt fönster	1 st
Interaktiv lekpanel	6 st
Kulram	1 st
Ritplatta	1 st



AUDATIV LEK



GÖMLEK



INTERAKTION



SAMARBETE





KRYPNING



TAKTIL LEK




VISUELL
STIMULANS

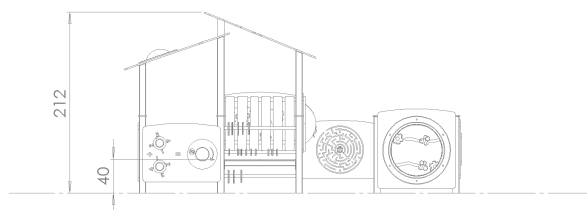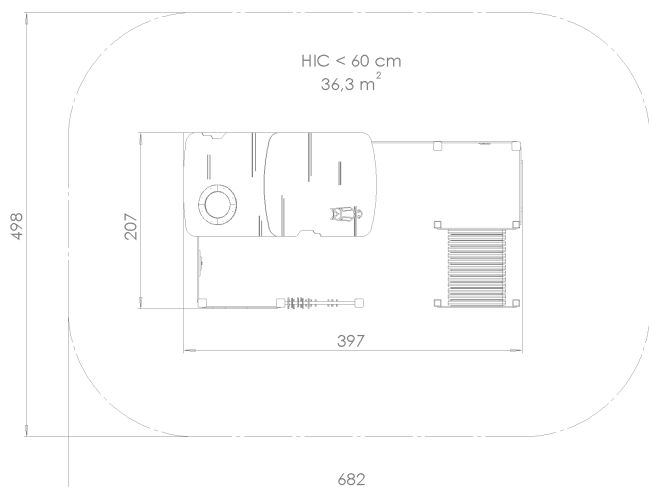

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC <60 cm	36,3 m ²
HIC Total	36,3 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)




Kulramrör: D 33,7 mm, rostfritt stål



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Plattformer: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Tunnel: Korrugerat rör i plast (PP Ø600 SN8)



Fästelement: rostfritt stål



Fönster: färglös PS plast, diameter 53 cm.