



PARAMETRAR

Dimensioner	319 x 296 x 178 cm
Säkerhetsområde	608 x 598 cm
Säkerhetsområde (m2)	27,9 m ²
Fall höjd (HIC)	41 cm
Åldersintervall	1-10 år
Antal användare	11 personer
Standarder	EN 1176-1

FUNKTIONER

Torn	1 st
Tunnel	1 st
Sfäriskt fönster	1 st
Kulram	1 st
Ritplatta	1 st
Spegel	1 st
Säte	1 st
Interaktiv lekpanel	1 st



GÖMLEK



INTERAKTION



SAMARBETE



KRYPNING





VILOPUNKT



TAKTIL LEK




VISUELL
STIMULANS

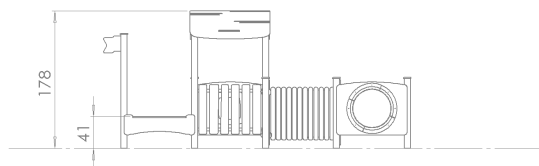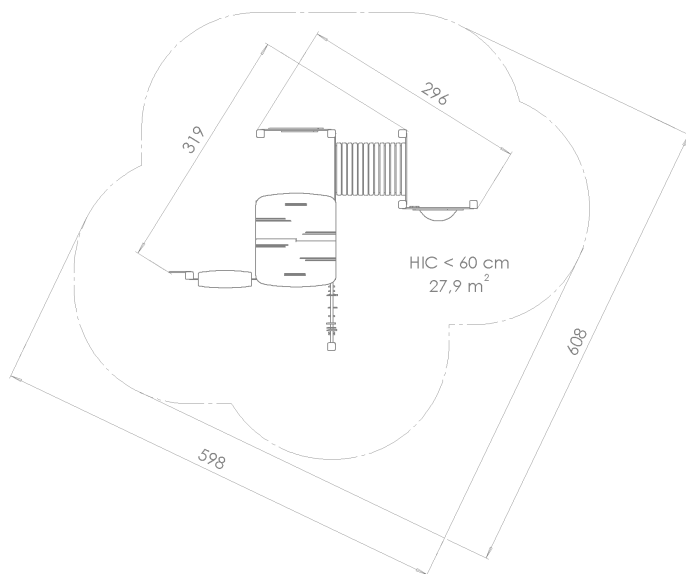

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC <60 cm	27,9 m ²
HIC Total	27,9 m ²

MATERIAL




Konstruktion: 80 x 80 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt. Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



Kulramrör: D 33,7 mm,
rostfritt stål rör



**Sidopaneler, tak,
dekorativa element:** 15
mm konturfräst, UV
beständig HDPE-skiva



Tunnel: Korrugerat rör i
plast (PP Ø600 SN8)



Fästelement: rostfritt stål



Fönster: Färglös PS
plast, diameter 53 cm