



PARAMETRAR

Dimensioner	413 x 319 x 122 cm
Säkerhetsområde	713 x 619 cm
Säkerhetsområde (m2)	40,4 m ²
Fall höjd (HIC)	41 cm
Åldersintervall	1-10 år
Antal användare	14 personer
Standarder	EN 1176-1

FUNKTIONER

Tunnel	1 st
Sfäriskt fönster	1 st
Interaktiv lekpanel	8 st
Kulram	1 st
Ritplatta	2 st
Spegel	1 st
Säte	1 st



AUDATIV LEK



GÖMLEK



LÖPNING



INTERAKTION



SAMARBETE



KRYPNING



VILOPUNKT




TAKTIL LEK



VISUELL
STIMULANSL




INKLUDERANDE

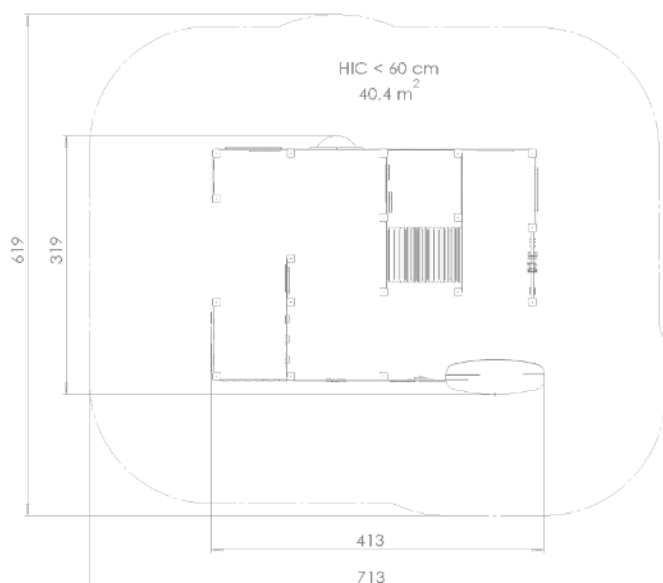

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC <60 cm	40,4 m ²
HIC Total	40,4 m ²

MATERIAL




Konstruktion: 80 x 80 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



Kulamrör: D 33,7 mm,
rostfritt rör



Sidopaneler, tak: 15 mm
konturfräst, UV beständig
HDPE-skiva.



Tunnel: Korrugerat rör i
plast (PP D600 SN8)



Fästelement: rostfritt stål



Fönster: Färglös PS-plast,
diameter 53 cm



Rep: Stålfiberförstärkt,
flätat PP-rep med
gängade ändar. Knutar i
formsprutad plast (PA).