



## PARAMETRAR

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Dimensioner          | 185 x 127 x 54 cm      |
| Säkerhetsområde      | 477 x 350 cm           |
| Säkerhetsområde (m2) | 13,7 m <sup>2</sup>    |
| Fall höjd (HIC)      | 60 cm                  |
| Åldersintervall      | 1-10 år                |
| Antal användare      | 2 personer             |
| Standarder           | EN 1176-1<br>EN 1176-3 |
| Plattformsyta        | 0,27 m <sup>2</sup>    |
| Rutschplattformshöjd | 60 cm                  |

## FUNKTIONER

|            |      |
|------------|------|
| Rutschkana | 1 st |
| Trappa     | 1 st |



GLIDNING





GÖMLEK



KRYPNING




ROLLSPEL

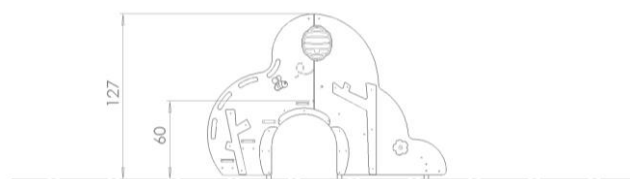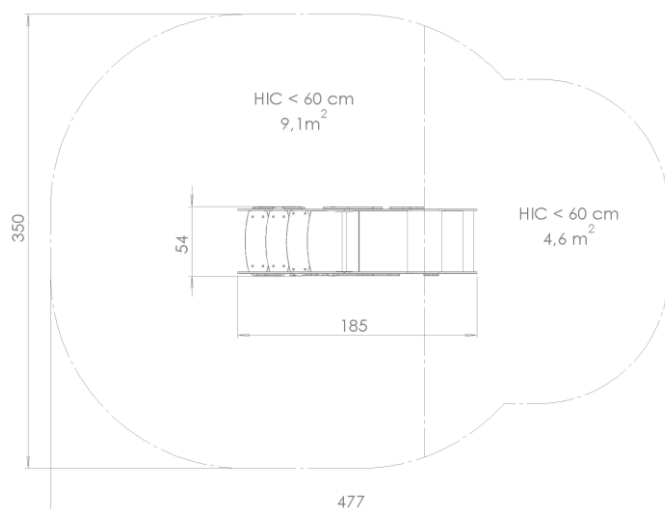

### SÄKERHETSOMRÅDE

|            |                     |
|------------|---------------------|
| HIC <60 cm | 13,7 m <sup>2</sup> |
| HIC Total  | 13,7 m <sup>2</sup> |

### MATERIAL



**Konstruktion:** 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



**Stänger:** Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



**Sidopaneler, tak, dekorativa element:** 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



**Plattformar:** 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



**Fästelement:** rostfritt stål



**Rutschkana:** Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV-beständig HDPE-skiva