



PARAMETRAR

Dimensioner	399 x 265 x 221 cm
Säkerhetsområde	678 x 547 cm
Säkerhetsområde (m2)	30,9 m ²
Fall höjd (HIC)	60 cm
Åldersintervall	1-6 år
Antal användare	9 personer
Standarder	EN 1176-1
Plattformsyta	3,83 m ²
Rutschplattformshöjd	60 cm

FUNKTIONER

Torn	2 st
Tunnel	1 st
Sfäriskt fönster	3 st
Interaktiv lekpanel	2 st
Pratrör	2 st
Ritplatta	1 st
Rutschkana	1 st



AUDATIV LEK



GÖMLEK



INTERAKTION



SAMARBETE



KRYPNING



TAKTIL LEK





VISUELL
STIMULANS



GLIDNING




ROLLSPEL

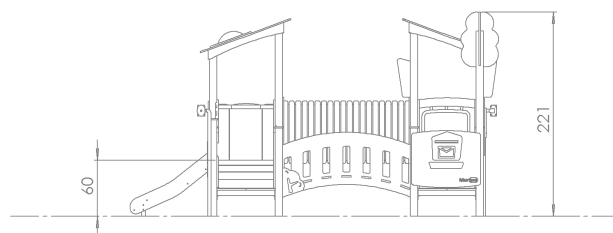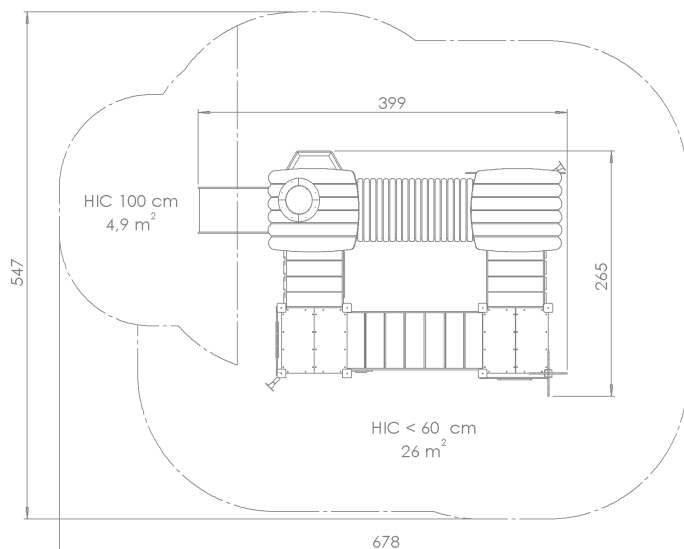

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	4,9
HIC <60 cm	26 m²
HIC Total	30,9 m²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)




Stänger: Rör i kolstål
S235. Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70
µm per lager)



**Sidopaneler, tak,
dekorativa element:** 15
mm konturfräst, UV-
beständig HDPE-skiva



Plattformer: 19 mm UV
beständig, halkskyddad
HDPE-skiva



Tunnel: Korrugerat rör i
plast (PP Ø600 SN8)



Fästelement: rostfritt stål



Fönster: Färglös PSplast,
diameter 36 cm



Rutschkana: Glidytan i
rostfritt stål, sidopaneler
i 15 mm UV beständig
HDPE-skiva