



PARAMETRAR

Dimensioner	185 x 104 x 170 cm
Säkerhetsområde	471 x 399 cm
Säkerhetsområde (m2)	17,7 m ²
Fall höjd (HIC)	17 cm
Åldersintervall	1-10 år
Antal användare	3 personer
Standarder	EN 1176-1

FUNKTIONER

Tunnel	1 st
Interaktiv lekpanel	2 st



GÖMLEK



INTERAKTION





KRYPNING



ROLLSPEL




VISUELL
STIMULANS

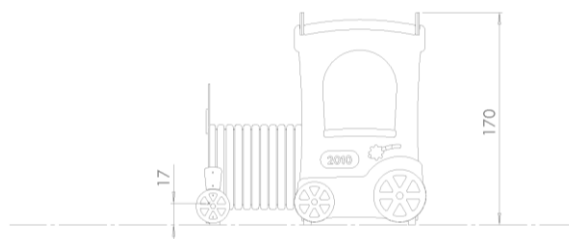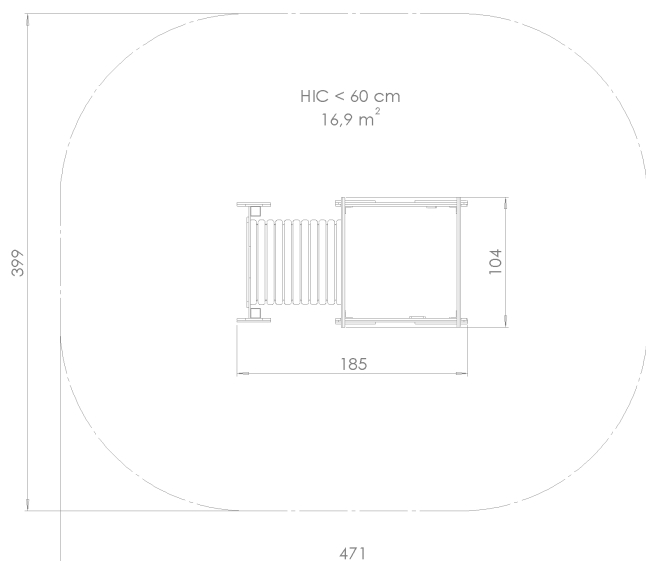

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC <60 cm	16,9 m ²
HIC Total	16,9 m ²


MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt. Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



**Sidopaneler, tak,
dekorativa element:** 15
mm konturfräst, UV
beständig HDPE-skiva



Tunnel: Korrugerat rör i
plast (PP Ø600 SN8)



Fästelement: rostfritt stål