



PARAMETRAR

Dimensioner	783 x 273 x 170 cm
Säkerhetsområde	1086 x 578 cm
Säkerhetsområde (m2)	42,7 m ²
Fall höjd (HIC)	95 cm
Åldersintervall	1-10 år
Antal användare	16 personer
Standarder	EN 1176-1

FUNKTIONER

Tunnel	2 st
Interaktiv lekpanel	2 st
Säte	4 st
Bågformad stege	1 st



GÖMLEK



INTERAKTION



KRYPNING



ROLLSPEL





KLÄTTRING



VISUELL
STIMULANS




VILOPUNKT

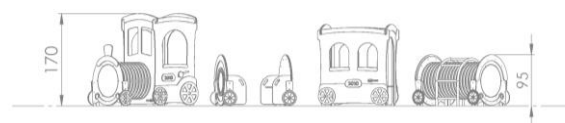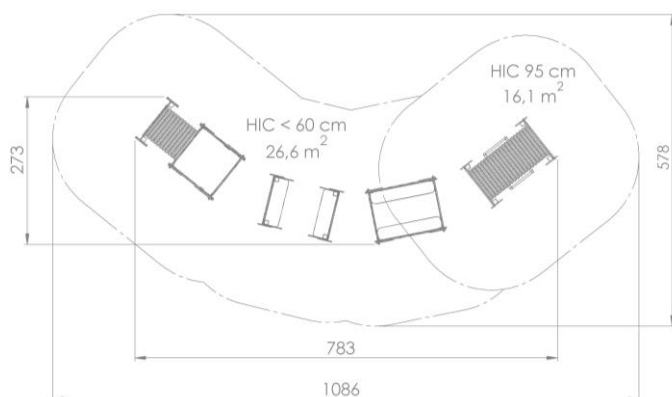

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 95 cm	16,1 m ²
HIC <60 cm	26,6 m ²
HIC Total	42,7 m ²

MATERIAL




Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Bågformad steg: D 88,9 mm, S235 kolstål rör.
Ytbehandling: varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Tunnel: Korrugerat rör i plast (PP Ø600 SN8)



Fästelement: rostfritt stål