



PARAMETRAR

Dimensioner	386 x 376 x 301 cm
Säkerhetsområde	658 x 652 cm
Säkerhetsområde (m2)	37,5 m ²
Fall höjd (HIC)	90 cm
Åldersintervall	2-10 år
Antal användare	10 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	2,5 m ²
Rutschplattformshöjd	90 cm

FUNKTIONER

Rutschkana	1 st
Klättervägg	1 st
Säte	1 st
Interaktiv lekpanel	4 st
Lekbord	1 st
Tunnel	1 st
Kanon	1 st



GLIDNING



GÖMLEK



INTERAKTION



KRYPNING



KLÄTTRING



VILOPUNKT



ROLLSPEL



TAKTIL LEK





VISUELL
STIMULANS



FORMNING




AUDATIV LEK

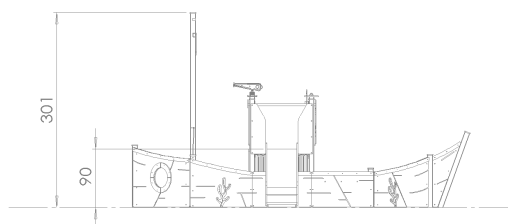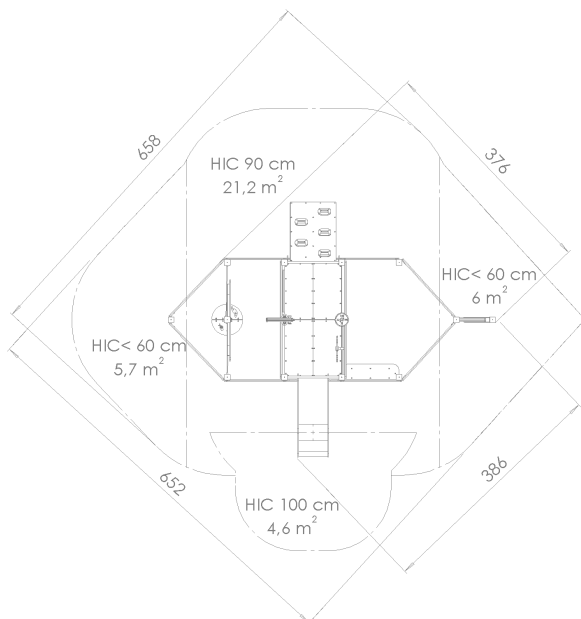

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	4,6 m ²
HIC 90 cm	21,2 m ²
HIC <60 cm	11,7 m ²
HIC Total	37,5 m²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)




Stänger: Rör i kolstål S235.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Plattformar: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Sidopaneler, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Tunnel: Korrugerat rör i plast (PP Ø600 SN8)



Fästelement: rostfritt stål



Rep: Stålfiberförstärkt, flätat PP-rep med gängade ändar. Knutar i formsprutad plast (PA)



Rutschkana: Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV-beständig HDPE-skiva