



PARAMETRAR

Dimensioner	399 x 287 x 251 cm
Säkerhetsområde	587 x 615 cm
Säkerhetsområde (m2)	29,7 m ²
Fall höjd (HIC)	60 cm
Åldersintervall	1-6 år
Antal användare	10 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	1,3 m ²
Rutschplattformshöjd	60 cm

FUNKTIONER

Torn	1 st
Trappa	1 st
Lekbord	4 st
Interaktiv lekpanel	5 st
Sfäriskt fönster	1 st
Skeppsratt	1 st



GLIDNING



GÖMLEK



INTERAKTION



KRYPNING



KLÄTTRING



VILOPUNKT



ROLLSPEL



TAKTIL LEK





VISUELL
STIMULANS



FORMNING




AUDATIV LEK

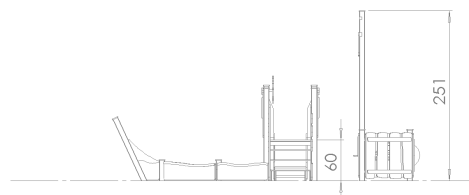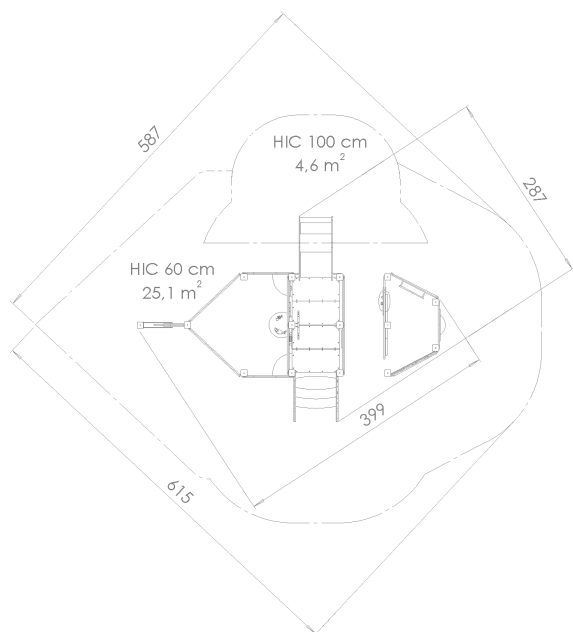

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	4,6 m ²
HIC 60 cm	25,1 m ²
HIC Total	29,7 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Stänger: Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Plattformar: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Sidopaneler, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Fönster: Färglös PS plast, diameter 36 cm



Fästelement: rostfritt stål



Rutschkana: Glidyta i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV beständig HDPE-skiva