



PARAMETRAR

Dimensioner	207 x 224 x 178 cm
Säkerhetsområde	507 x 493 cm
Säkerhetsområde (m2)	20,7 m ²
Fall höjd (HIC)	41 cm
Åldersintervall	1-10 år
Antal användare	6 personer
Standarder	EN 1176-1

FUNKTIONER

Tunnel	1 st
Säte	1 st
Interaktiv lekpanel	1 st



GÖMLEK



INTERAKTION



KRYPNING





VILOPUNKT



TAKTIL LEK




VISUELL
STIMULANS

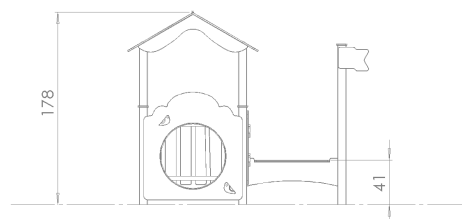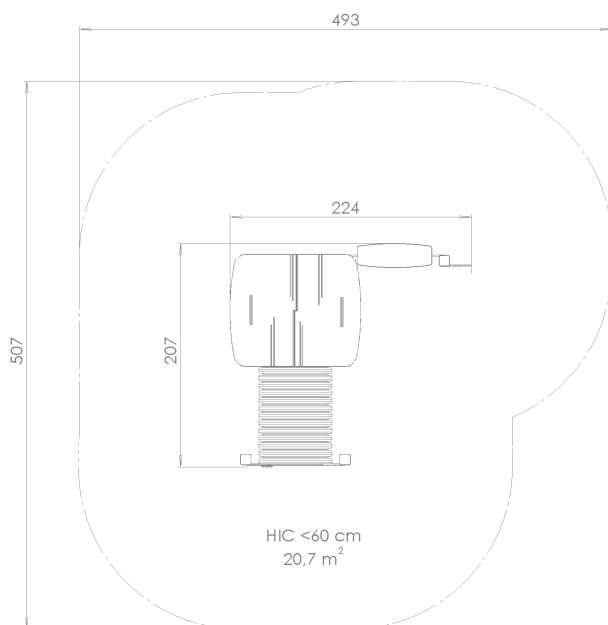

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC <60 cm	20,7 m ²
HIC Total	20,7 m ²


MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålsprofil i kolstål S235,
täckt. Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



**Sidopaneler, tak,
dekorativa element:** 15
mm konturfräst, UV
beständig HDPE-skiva



Tunnel: Korrugerat rör i
plast (PP Ø600 SN8)



Fästelement: rostfritt stål