



PARAMETRAR

Dimensioner	30 x 26 x 105/135 cm
Säkerhetsområde	326 x 332 cm
Säkerhetsområde (m2)	8,6 m ²
Fall höjd (HIC)	-
Åldersintervall	3-6 år
Antal användare	2 personer
Standarder	EN 1176-1

FUNKTIONER



Pratrör	2 st
---------	------



INTERAKTION



AUDATIV LEK

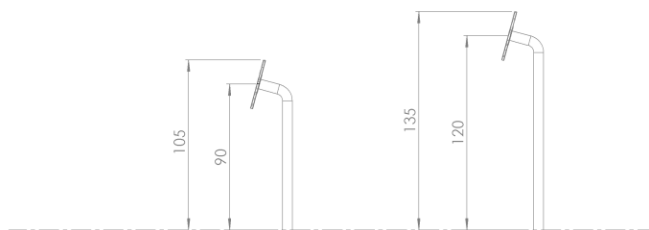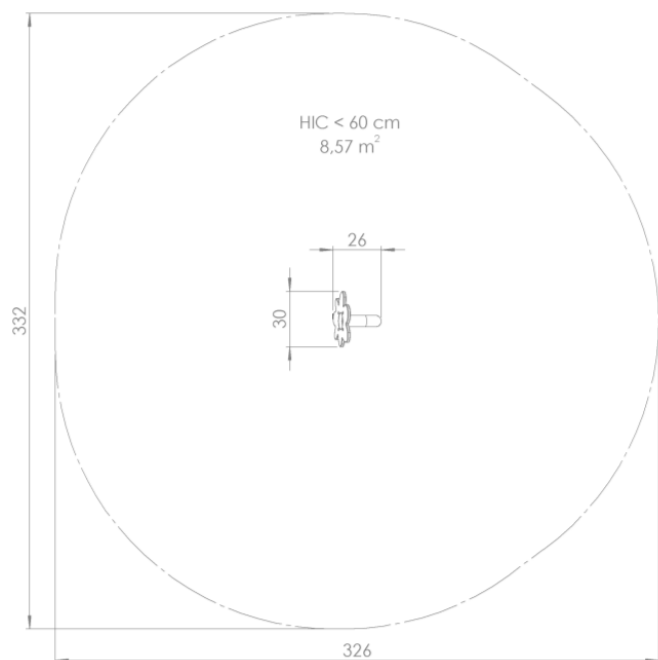

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC <60 cm	8,6 m ²
HIC Total	8,6 m ²

MATERIAL



Konstruktion: D 88,9 mm
rör i kolstål S235.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



Bollkastpanel: 15 mm
konturfräst, UV-
beständig HDPE-skiva



Fästelement: rostfritt stål