



PARAMETRAR

Dimensioner	364 x 217 x 322 cm
Säkerhetsområde	668 x 525 cm
Säkerhetsområde (m2)	29,8 m ²
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	3-10 år
Antal användare	8 personer
Standarder	EN 1176-1
Plattformsyta	1 m ²

FUNKTIONER

Torn	1 st
Interaktiv lekpanel	3 st
Säte	1 st
Klättervägg	1 st
Sfäriskt fönster	1 st
Brandmansstång	1 st



INTERAKTION



ROLLSPEL



VISUELL
STIMULANS



TAKTIL LEK



KLÄTTRING



GLIDNING





AUDATIV LEK



GÖMLEK




VILOPUNKT

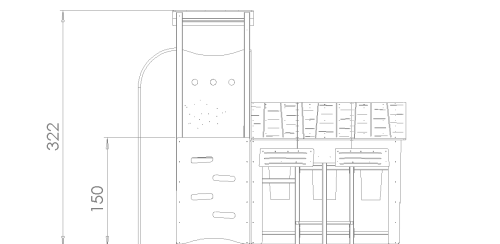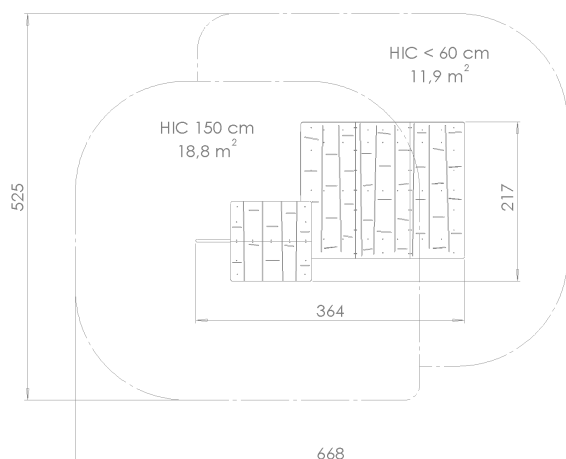

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 150 cm	18,8 m ²
HIC <60 cm	11,9 m ²
HIC Total	30,7 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 och 60 x 60 mm, ihålig sektion i S235 kolstål, täckt.
Ytbehandling: varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Plattformer: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Fästelement: rostfritt stål



Fönster: Färglös PS plast, diameter 53 cm



Brandmansstänger: S235 kolstålsrör. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)