



PARAMETRAR

Dimensioner	828 x 318 x 295 cm
Säkerhetsområde	1119 x 600 cm
Säkerhetsområde (m2)	51,9 m ²
Fall höjd (HIC)	120 cm
Åldersintervall	1-10 år
Antal användare	16 personer
Standarder	EN 1176-1

FUNKTIONER

Torn	1 st
Teleskop	1 st
Stege	1 st
Interaktiv lekpanel	2 st
Säte	2 st
Lekbord	1 st
Balansbom med kedjor	1 st



KLÄTTRING



LÖPNING



INTERAKTION



ROLLSPEL



BALANSERING




VILOPUNKT



GÖMLEK




VISUELL
STIMULANS

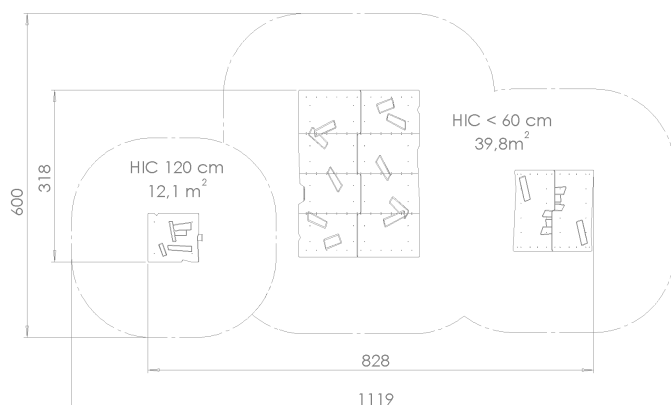

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 120 cm	12,1 m ²
HIC <60 cm	39,8 m ²
HIC Total	51,9 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 och 60 x 60 mm, ihållig sektion i S235 kolstål, täckt.
Ytbehandling: varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Stänger, stegar: Rör i kolstål S235.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Plattformer: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Fästelement, kedjor: rostfritt stål