



PARAMETRAR

Dimensioner	871 x 390 x 339 cm
Säkerhetsområde	1201 x 684 cm
Säkerhetsområde (m2)	55,4 m ²
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	3-12 år
Antal användare	36 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	12,9 m ²
Rutschplattformshöjd	150 cm

FUNKTIONER

Rutschkana	1 st
Klättervägg	7 st
Sfäriskt fönster	4 st
Interaktiv lekpanel	3 st
Klätternät	1 st
Skeppsratt	1 st



GLIDNING



GÖMLEK



INTERAKTION





KLÄTTRING



ROLLSPEL




VISUELL
STIMULANS

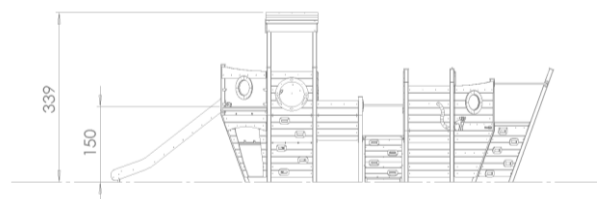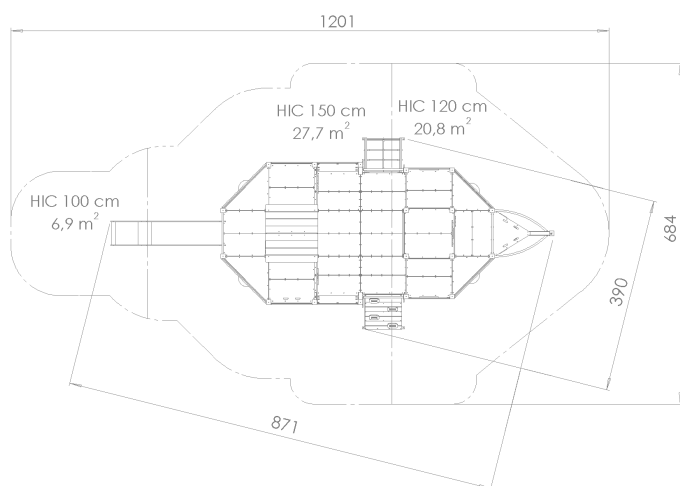

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 150 cm	27,7 m ²
HIC 120 cm	20,8 m ²
HIC 100 cm	6,9 m ²
HIC Total	55,4 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Stänger: Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Plattformer: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Sidopaneler, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Fästelement: rostfritt stål



Rep: Stålfiberförstärkt, flätat PP-rep med gängade ändar. Knutar i formsprutad plast (PA)



Rutschkana: Glidyta i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV beständig HDPE-skiva



Fönster: Färglös PS plast, diameter 36 cm