


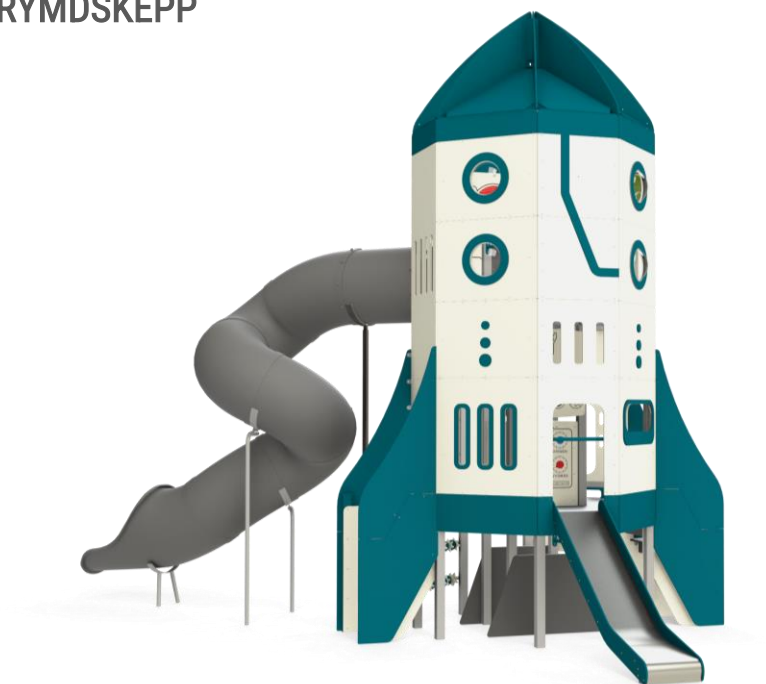

PARAMETRAR

Dimensioner	697 x 401 x 600 cm
Säkerhetsområde	1166 x 660 cm
Säkerhetsområde (m2)	45,9 m ²
Fall höjd (HIC)	145 cm
Åldersintervall	3-14 år
Antal användare	40 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	6,2 m ²
Rutschplattformshöjd	120 cm, 300 cm

FUNKTIONER

Rutschkana	1 st
Rörrutschkana	1 st
Klättervägg	4 st
Sfäriskt fönster	8 st
Stege	1 st
Trappa	1 st
Kulram	1 st
Interaktiv lekpanel	6 st
Torn	1 st



GLIDNING



GÖMLEK



INTERAKTION



KLÄTTRING



KRYPNING





VISUELL
STIMULANS



ROLLSPEL




TAKTIL LEK

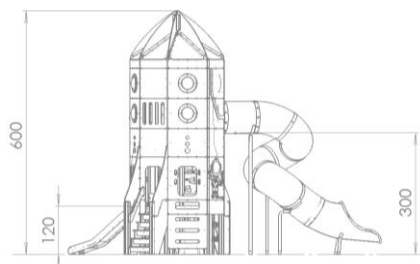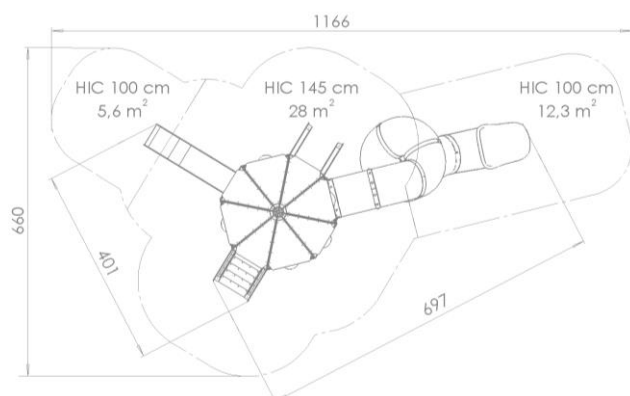

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	17,9 m ²
HIC 145 cm	28 m ²
HIC Total	45,9 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Kulramrör: D 33,7 mm, rostfritt stål



Stänger, stegar: Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva.



Plattformer: 19 mm UV-beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Rutschkana: Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV beständig HDPE-skiva



Rörrutschkana: rostfritt stål



Fästelement: Rostfritt stål



Fönster: Färglös PS plast, diameter 36 cm