



PARAMETRAR

Dimensioner	1093 x 618 x 500 cm
Säkerhetsområde	1116 x 1096 cm
Säkerhetsområde (m2)	90 m ²
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	3-14 år
Antal användare	56 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	19 m ²
Rutschplattformshöjd	120 cm, 90 cm



FUNKTIONER

Tunnel	5 st
Rutschkana	2 st
Klätternät	1 st
Klättervägg med grepp	4 st
Kedjebro	1 st
Pratrör	1 st
Sfäriskt fönster	4 st
Klätterstång	1 st
Sandbord	1 st
Sandkran	1 st
Interaktiv lekpanel	6 st
Teleskop	1 st
Skeppsratt	1 st



GLIDNING



GÖMLEK



KRYPNING



KLÄTTRING



INTERAKTION



ROLLSPEL



FORMNING





BALANSERING



SAMARBETE




VISUELL
STIMULANS

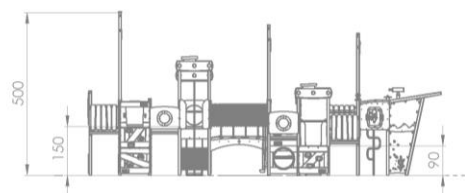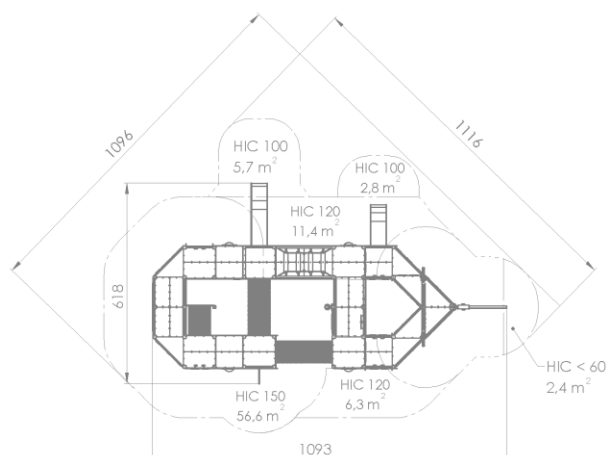

SÄKERHETSSOMRÅDE

HIC 150 cm	57 m ²
HIC 120 cm	18,5 m ²
HIC 100 cm	12 m ²
HIC <60 cm	2,5 m ²
HIC Total	90 m²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Stänger, stegar, brandmansstänger: S235 kolstålsrör. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)




Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV-beständig HDPE-skiva



Plattformer: 19 mm UV-beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Rutschkana: Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV-beständig HDPE-skiva



Tunnel: Korrugerat rör i plast (PP Ø600 SN8)



Fästelement, kedjor: Rostfritt stål



Rep: Stålfiberförstärkt, flätat PP-rep med gängade ändar. Knutar i formsprutad plast (PA)



Fönster: Färglös PS plast, diameter 36 cm.