



PARAMETRAR

Dimensioner	395 x 123 x 332 cm
Säkerhetsområde	744 x 394 cm
Säkerhetsområde (m2)	23,9 m ²
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	3-12 år
Antal användare	3 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	0,8 m ²
Rutschplattformshöjd	150 cm

FUNKTIONER

Torn	1 st
Rutschkana	1 st
Klättervägg med grepp	1 st



GLIDNING





GÖMLEK



INTERAKTION



KLÄTTRING

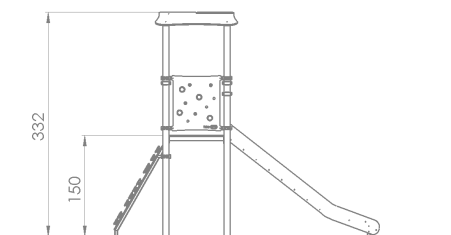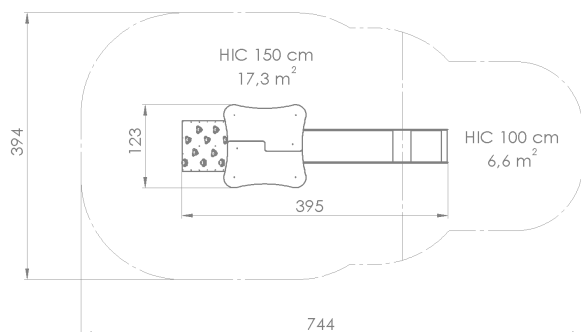

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 150 cm	17,3 m ²
HIC 100 cm	6,6 m ²
HIC Total	23,9 m ²

MATERIAL



Konstruktion: D 88,9 mm, rostfritt stål rör



Koppling: Paneler, stänger - svetsad metallrörklämma (Q235)



Stänger: Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Plattformer: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Rutschkana: Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV-beständig HDPE-skiva



Fästelement: rostfritt stål