



PARAMETRAR

Dimensioner	395 x 350 x 332 cm
Säkerhetsområde	744 x 623 cm
Säkerhetsområde (m2)	34,5 m ²
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	3-12 år
Antal användare	7 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	1,6 m ²
Rutschplattformshöjd	150 cm

FUNKTIONER

Torn	2 st
Rutschkana	1 st
Klätternät	1 st
Klättervägg med grepp	1 st
Interaktiv lekpanel	1 st
Tunnel	1 st



GLIDNING



GÖMLEK



INTERAKTION





KRYPNING



KLÄTTRING



TAKTIL LEK

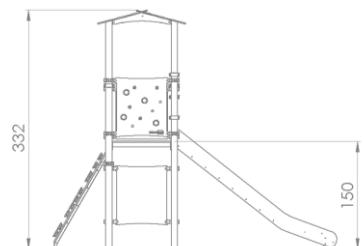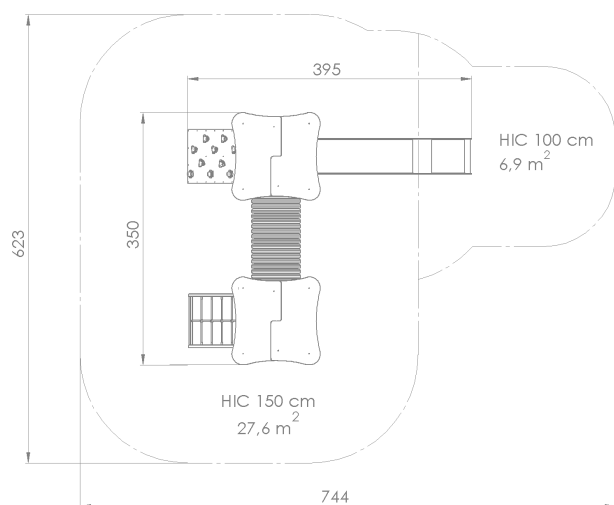

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 150 cm	27,6 m ²
HIC 100 cm	6,9 m ²
HIC Total	34,5 m ²

MATERIAL



Konstruktion: D 88,9 mm, rostfritt stålrör



Koppling: Paneler, stänger - svetsad metallrörklämma (Q235)



Stänger: Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva




Plattformer: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Rutschkana: Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV-beständig HDPE-skiva



Rep: Stålfiberförstärkt, flätat PP-rep med gängade ändar. Knutar i formsprutad plast (PA)



Tunnel: Korrugerat rör i plast (PP Ø600 SN8)



Fästelement: rostfritt stål