



PARAMETRAR

Dimensioner	639 x 344 x 330 cm
Säkerhetsområde	989 x 644 cm
Säkerhetsområde (m2)	45 m ²
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	3-12 år
Antal användare	9 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	2,84 m ²
Rutschplattformshöjd	150 cm

FUNKTIONER

Torn	3 st
Rutschkana	1 st
Klätternät	1 st
Klättervägg	2 st
Tunnel	2 st



GLIDNING



GÖMLEK



KRYPNING





KLÄTTRING



INTERAKTION




ROLLSPEL

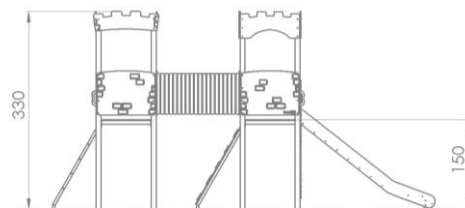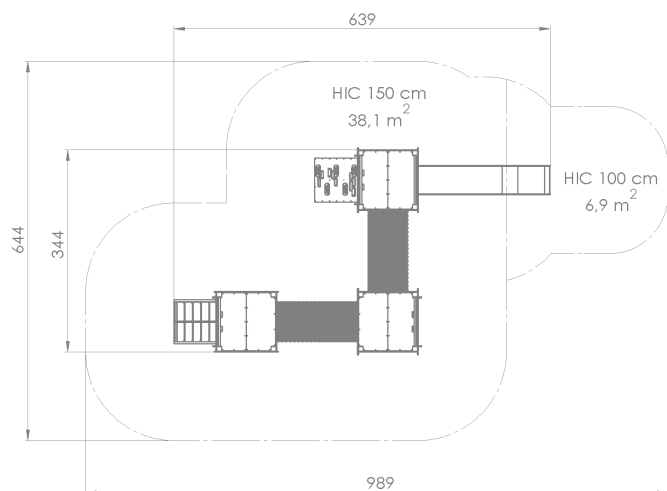

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 150 cm	38,1 m ²
HIC 100 cm	6,9 m ²
HIC Total	45 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Stänger: Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)




Sidopaneler, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Plattformer: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Rutschkana: Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV beständig HDPE-skiva



Tunnel: Korrugerat rör i plast (PP Ø600 SN8)



Fästelement: rostfritt stål



Rep: Stålfiberförstärkt, flätat PP-rep med gängade ändar. Knutar i formsprutad plast (PA)