



PARAMETRAR

Dimensioner	307 x 277 x 325 cm
Säkerhetsområde	651 x 535 cm
Säkerhetsområde (m2)	26 m ²
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	3-14 år
Antal användare	6 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	0,8 m ²
Rutschplattformshöjd	150 cm

FUNKTIONER

Torn	2 st
Rutschkana	1 st
Klättrvägg	1 st
Tunnel	1 st
Stege	1 st



GLIDNING



GÖMLEK





INTERAKTION



KRYPNING




KLÄTTRING

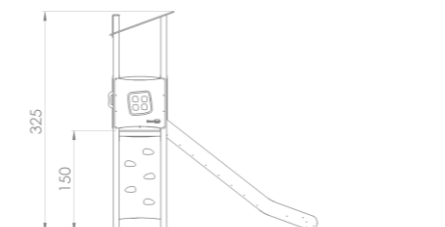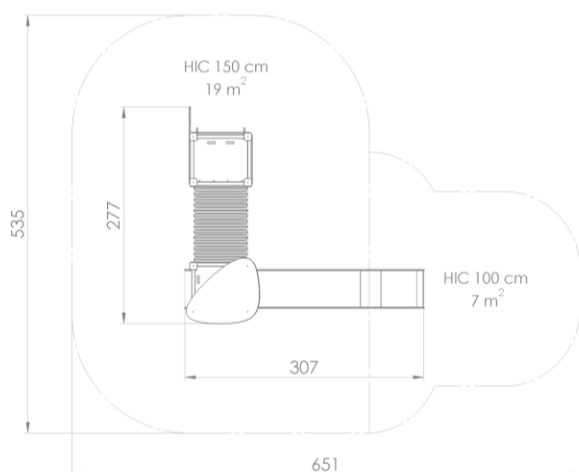

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 150 cm	19 m ²
HIC 100 cm	7 m ²
HIC Total	26 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Stänger, stegar: Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)




Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Plattformer: 21 mm halksäker björkplywood



Rutschkana: Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV-beständig HDPE-skiva



Tunnel: Korrugerat rör i plast (PP Ø600 SN8)



Fästelement: rostfritt stål