



PARAMETRAR

Dimensioner	277 x 277 x 300 cm
Säkerhetsområde	621 x 535 cm
Säkerhetsområde (m2)	24,6 m ²
Fall höjd (HIC)	125 cm
Åldersintervall	3-10 år
Antal användare	6 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	0,8 m ²
Rutschplattformshöjd	125 cm

FUNKTIONER

Torn	2 st
Rutschkana	1 st
Klättervägg	1 st
Stege	1 st
Tunnel	1 st



GLIDNING



GÖMLEK





INTERAKTION



KRYPNING




KLÄTTRING

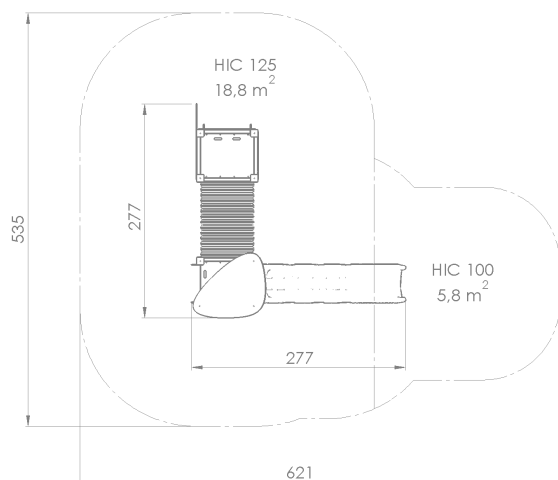

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 125 cm	18,8 m ²
HIC 100 cm	5,8 m ²
HIC Total	24,6 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Stänger, stegar: S235 kolstålsrör. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)




Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV-beständig HDPE-skiva



Plattformer: 19 mm UV-beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Rutschkana "Optima": rotationsgjuten, dubbelväggig rutschkana i HDPE-plast



Tunnel: Korrugerat rör i plast (PP Ø600 SN8)



Fästelement: rostfritt stål