



PARAMETRAR

Dimensioner	234 x 281 x 275 cm
Säkerhetsområde	571 x 530 cm
Säkerhetsområde (m2)	23,4 m ²
Fall höjd (HIC)	100 cm
Åldersintervall	2-10 år
Antal användare	5 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	1,7 m ²
Rutschplattformshöjd	100 cm

FUNKTIONER

Torn	1 st
Rutschkana	1 st
Trappa	1 st



GLIDNING



GÖMLEK





INTERAKTION



KLÄTTRING



VISUELL
STIMULANS

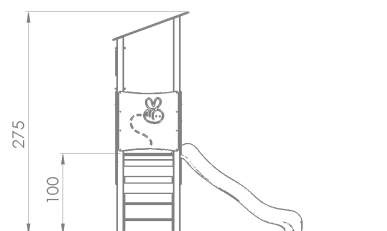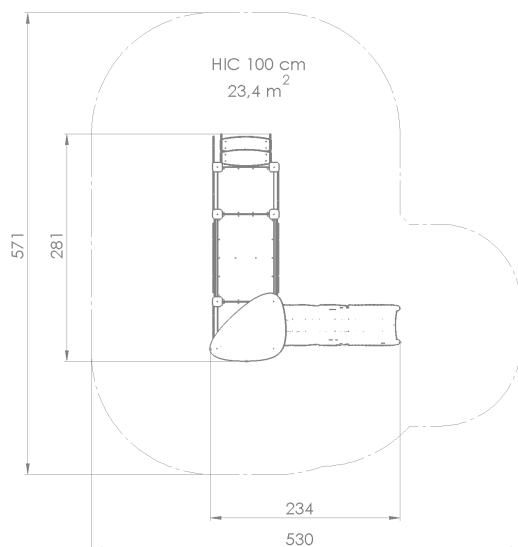

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	23,4 m ²
HIC Total	23,4 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt. Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



Stänger: Rör i kolstål
S235. Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



**Sidopaneler, tak,
dekorativa element:** 15
mm konturfräst, UV
beständig HDPE-skiva



Plattformer: 19 mm UV
beständig, halkskyddad
HDPE-skiva



Rutschkana "Optima":
rotationsgjuten,
dubbelväggig
rutschkana i HDPE
plast



Fästelement: rostfritt
stål