



PARAMETRAR

Dimensioner	277 x 84 x 300 cm
Säkerhetsområde	617 x 369 cm
Säkerhetsområde (m2)	18,5 m ²
Fall höjd (HIC)	125 cm
Åldersintervall	3-10 år
Antal användare	3 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	0,4 m ²
Rutschplattformshöjd	125 cm

FUNKTIONER

Torn	1 st
Rutschkana	1 st
Stege	1 st



GLIDNING





GÖMLEK



INTERAKTION




KLÄTTRING

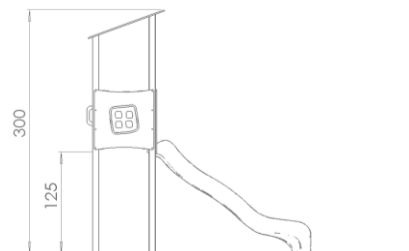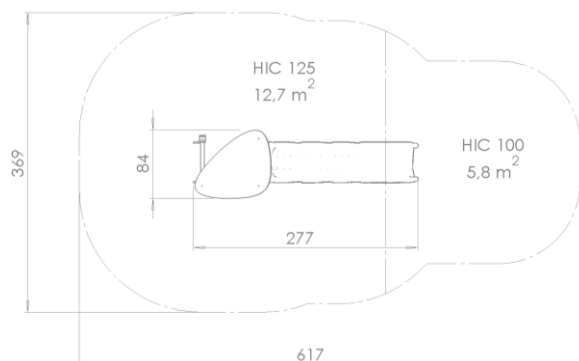

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	5,8 m ²
HIC 125 cm	12,7 m ²
HIC Total	18,5 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Stänger, stegar: S235 kolstålsrör. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Plattformar: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Rutschkana "Optima": rotationsgjuten, dubbelväggig rutschkana i HDPE-plast



Fästelement: rostfritt stål