



PARAMETRAR

Dimensioner	498 x 311 x 325 cm
Säkerhetsområde	830 x 598 cm
Säkerhetsområde (m2)	39,1 m ²
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	1-14 år
Antal användare	5 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-2 EN 1176-3
Plattformsyta	0,5 m ²
Rutschplattformshöjd	150 cm

FUNKTIONER

Torn	1 st
Rutschkana	1 st
Klättervägg	1 st
Standard gunga	1 st
Babysits gunga	1 st



GLIDNING





KLÄTTRING



INTERAKTION




SVINGANDE

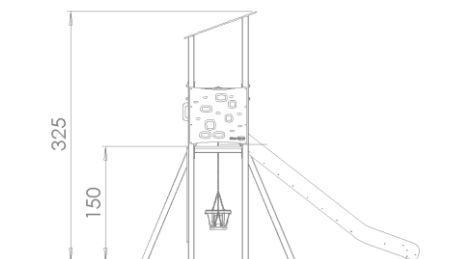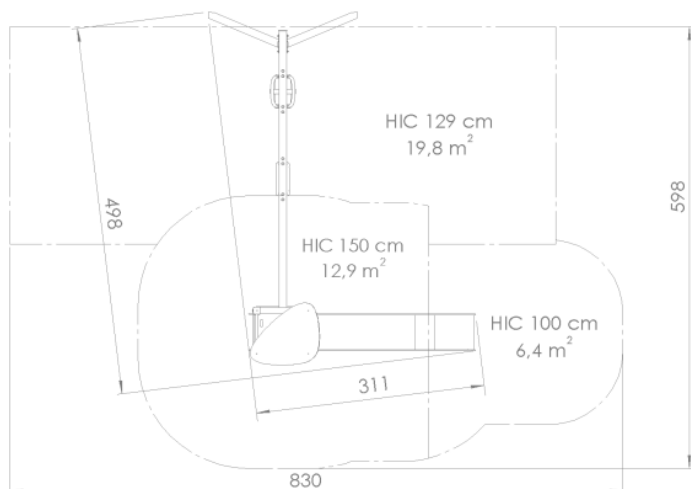

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 150 cm	12,9 m²
HIC 129 cm	19,8 m²
HIC 100 cm	6,4 m²
HIC Total	39,1 m²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Stänger: Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Fästelement, kedjor: rostfritt stål



Plattformer: 21 mm halksäker björkplywood



Gungsits: Gungsits för småbarn i TPE-gummi / standardgungsits, med insatsplatta i aluminium



Rutschkana: Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV beständig HDPE-skiva