



PARAMETRAR

Dimensioner	289 x 71 x 242 cm
Säkerhetsområde	639 x 369 cm
Säkerhetsområde (m2)	19,2 m ²
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	2-12 år
Antal användare	2 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3

FUNKTIONER

Torn	1 st
Stege	1 st





INTERAKTION



GLIDNING




KLÄTTRING

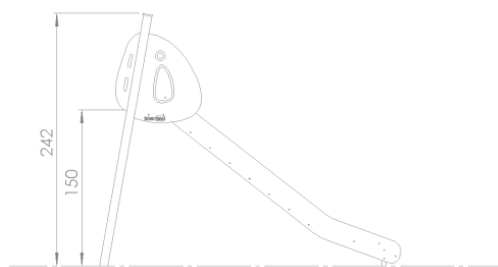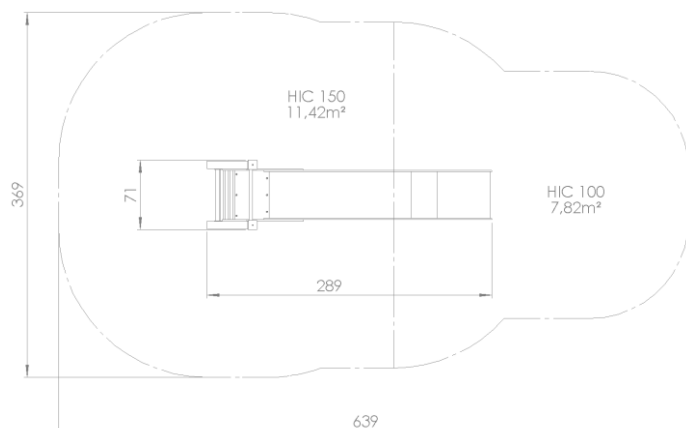

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 150 cm	12,5 m²
HIC 100 cm	7,8 m²
HIC Total	19,2 m²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Stänger, stegar: S235 kolstålsrör. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE pulverlack (60–70 µm per lager)



Fästelement: rostfritt stål



Rutschkana: Glidyta i rostfritt stål, sidopaneler 15 mm UV beständig HDPE-skiva