



PARAMETRAR

Dimensioner	574 x 422 x 325 cm
Säkerhetsområde	742 x 925 cm
Säkerhetsområde (m2)	50,6 m ²
Fall höjd (HIC)	222 cm
Åldersintervall	3-14 år
Antal användare	20 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	3,5 m ²
Rutschplattformshöjd	150 cm

FUNKTIONER

Torn	4 st
Rutschkana	1 st
Klätternät	2 st
Klättervägg med grepp	2 st
Klättervägg	1 st
Kedjebro	1 st
Lutande kedjebom	1 st
Brandmansstång	1 st
Apstänger	1 st
Ikebord	1 st



GLIDNING



BALANSERING



GÖMLEK



INTERAKTION



HÄNGLEK



KLÄTTRING




VILOPUNKT



TAKTIL LEK




VISUELL
STIMULANS

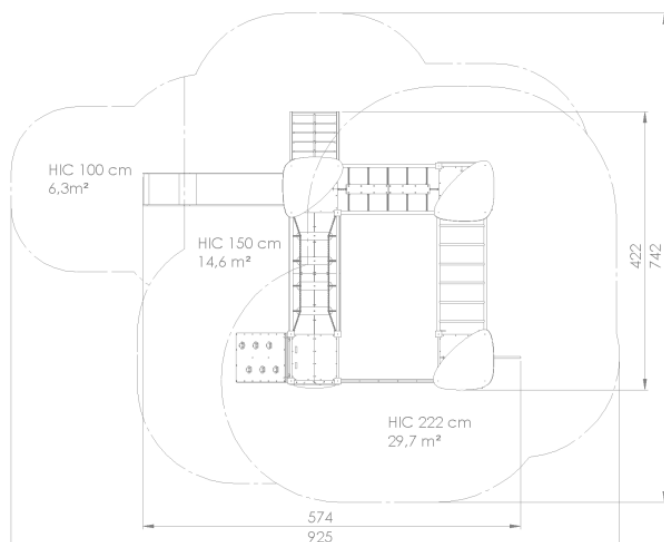

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 222 cm	29,7 m ²
HIC 150 cm	14,6 m ²
HIC 100 cm	6,3 m ²
HIC Total	50,6 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 / 40 x 20 mm, S235 kolstål, ihålig profil, täckt.
Ytbehandling: varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Stänger, stegar, brandmansstänger: S235 kolstålsrör.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Plattformar: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Rutschkana: Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV beständig HDPE-skiva



Rep: Stålfiberförstärkt, flätat PP-rep med gängade ändar. Knutar i formsprutad plast (PA)



Fästelement, kedjor: rostfritt stål