



PARAMETRAR

Dimensioner	303 x 184 x 318 cm
Säkerhetsområde	643 x 486 cm
Säkerhetsområde (m2)	22,8 m ²
Fall höjd (HIC)	125 cm
Åldersintervall	3-12 år
Antal användare	5 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	0,5 m ²
Rutschplattformshöjd	125 cm

FUNKTIONER

Torn	1 st
Rutschkana	1 st
Klättervägg med grepp	1 st
Brandmansstång	1 st
Interaktiv lekpanel	2 st



GLIDNING



GÖMLEK



INTERAKTION





KLÄTTRING



TAKTIL LEK




VISUELL
STIMULANS

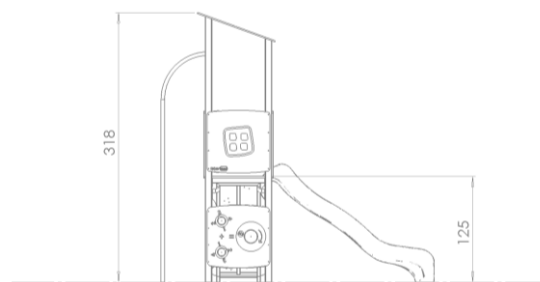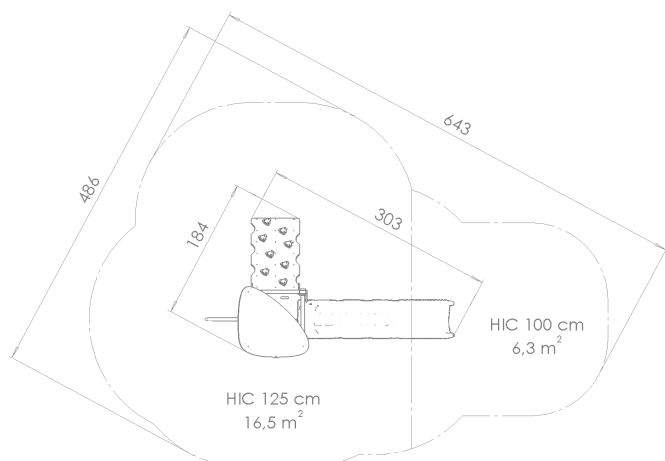

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	6,3 m ²
HIC 125 cm	16,5 m ²
HIC Total	22,8 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt. Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



**Stänger,
brandmansstänger:** S235
kolstålsrör. Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



**Sidopaneler, tak,
dekorativa element:** 15
mm konturfräst, UV
beständig HDPE-skiva



Plattformer: 19 mm UV
beständig, halkskyddad
HDPE-skiva



Rutschkana "Optima":
rotationsgjutet,
dubbelväggig
rutschkana i HDPEplast



Fästelement: rostfritt stål