



PARAMETRAR

Dimensioner	303 x 325 x 318 cm
Säkerhetsområde	643 x 626 cm
Säkerhetsområde (m2)	28,5 m ²
Fall höjd (HIC)	125 cm
Åldersintervall	3-12 år
Antal användare	6 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	0,5 m ²
Rutschplattformshöjd	125 cm

FUNKTIONER

Torn	1 st
Rutschkana	1 st
Klättervägg med grepp	1 st
Brandmansstång	1 st
Balansnät	1 st
Hängstång	2 st



GLIDNING



GÖMLEK





INTERAKTION



KLÄTTRING




HÄNGLEK

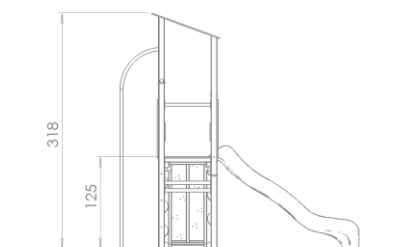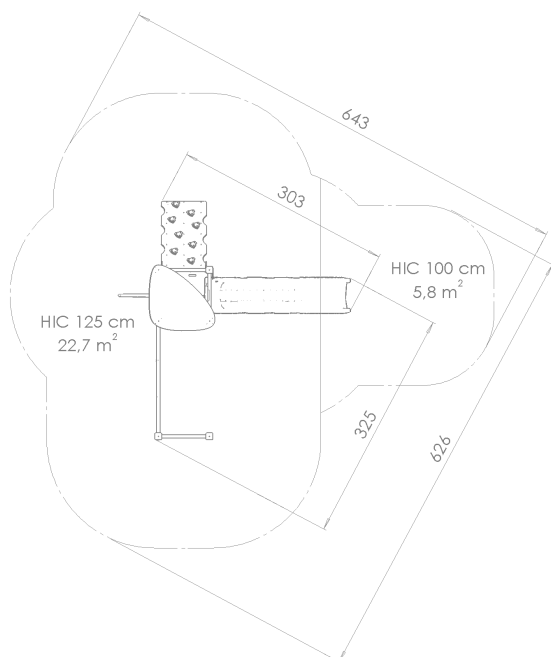

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	5,8 m²
HIC 125 cm	22,7 m²
HIC Total	28,5 m²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Stänger, brandmansstänger: S235 kolstålsrör. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Plattformer: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Rutschkana "Optima": rotationsgjuten, dubbelväggig rutschkana i HDPEplast



Fästelement: rostfritt stål



Rep: Stålfiberförstärkt, flätat PP-rep med gängade ändar. Knutar i formsprutad plast (PA)