



PARAMETRAR

Dimensioner	435 x 310 x 201 cm
Säkerhetsområde	803 x 635 cm
Säkerhetsområde (m2)	37,2 m ²
Fall höjd (HIC)	200 cm
Åldersintervall	3-14 år
Antal användare	15 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	1 m ²
Rutschplattformshöjd	120 cm

FUNKTIONER

Rutschkana	1 st
Klättervägg	1 st
Klättrerp	1 st
Lekbord	1 st
Interaktiv lekpanel	2 st
Klätternät	1 st
Sfäriskt fönster	1 st
Stångrutschkana	1 st
Klättervägg med grepp	2 st



GLIDNING



GÖMLEK



INTERAKTION



KLÄTTRING



HÄNGLEK





TAKTIL LEK



VISUELL
STIMULANS




SAMARBETE

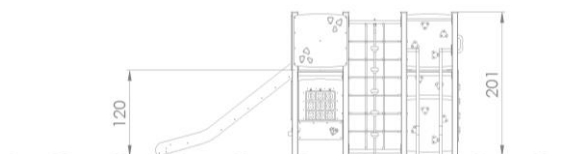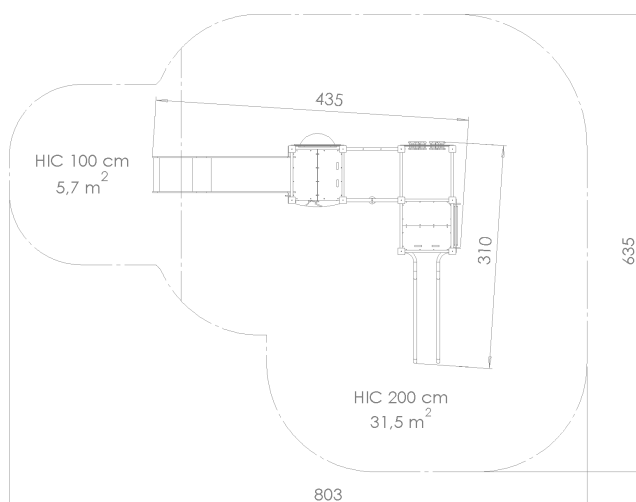

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 100 cm	5,7 m ²
HIC 200 cm	31,5 m ²
HIC Total	37,2 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Klätterställning: D 42,4 mm rör i rostfritt stål.



Stänger: Rör i kolstål S235.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager).



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV-beständig HDPE-skiva.



Plattformer: 19 mm UV-beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Rutschkana: Glidyta i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV-beständig HDPE-skiva.



Fästelement, kedjor: rostfritt stål



Rep: Stålfiberförstärkt, flätat PP-rep med gängade ändar. Knutar i formsprutad plast (PA).



Fönster: Färglös PS-plast, diameter 53 cm