



PARAMETRAR

Dimensioner	237 x 123 x 226 cm
Säkerhetsområde	609 x 525 cm
Säkerhetsområde (m2)	27,5 m ²
Fall höjd (HIC)	226 cm
Åldersintervall	3-14 år
Antal användare	3 personer
Standarder	EN 1176-1

FUNKTIONER

Klättervägg	1 st
Stege	1 st
Horisontell stegen	1 st



BALANSERING





INTERAKTION



HÄNGLEK




KLÄTTRING

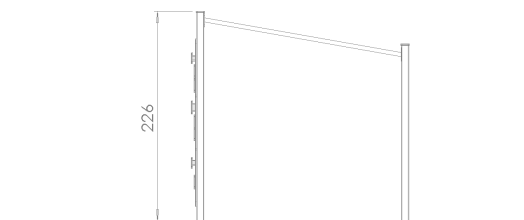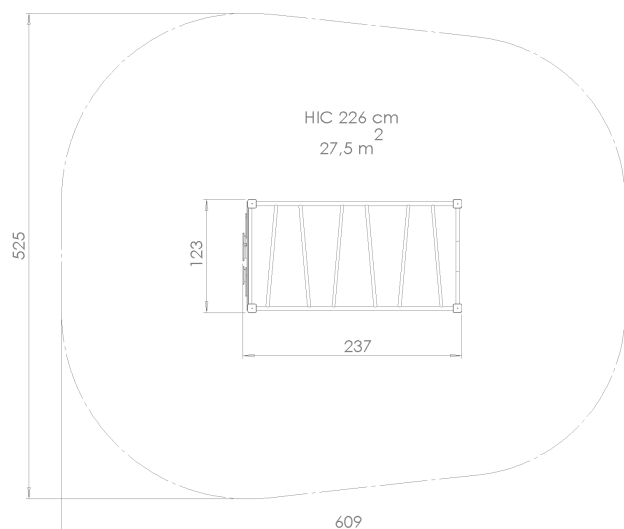

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 226 cm	27,5 m ²
HIC Total	27,5 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



Stänger, stegar: Rör i
kolstål S235.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



**Sidopaneler, tak,
dekorativa element:** 15
mm konturfräst, UV-
beständig HDPE-skiva



Fästelement: rostfritt stål.