



PARAMETRAR

Dimensioner	714 x 398 x 371 cm
Säkerhetsområde	1009 x 749 cm
Säkerhetsområde (m2)	40,7 m ²
Fall höjd (HIC)	150 cm
Åldersintervall	3-12 år
Antal användare	8 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-3
Plattformsyta	4,2 m ²
Rutschplattformshöjd	150 cm

FUNKTIONER

Torn	3 st
Rutschkana	1 st
Klätternät	1 st
Tunnel	2 st



GLIDNING



GÖMLEK




KRYPNING



KLÄTTRING




ROLLSPEL

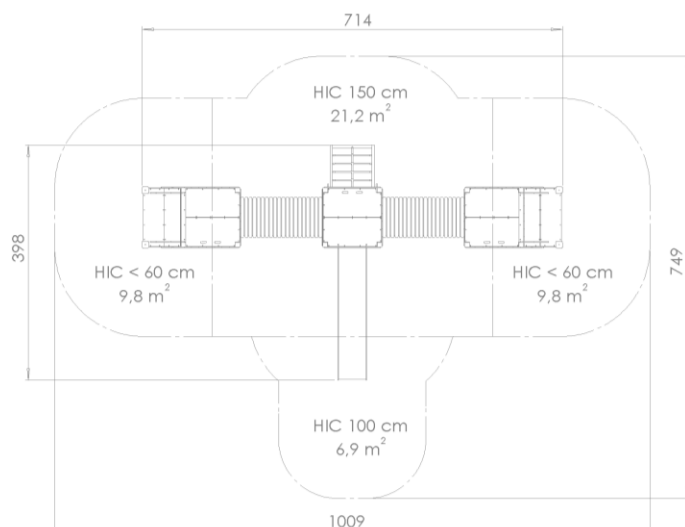

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 150 cm	21,2 m ²
HIC 100 cm	6,9 m ²
HIC < 60 cm	19,6 m ²
HIC Total	40,7 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Stänger: Rör i kolstål S235. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva




Plattformar: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Rutschkana: Glidytan i rostfritt stål, sidopaneler i 15 mm UV beständig HDPE-skiva



Rep: Stålfiberförstärkt, flätat PP-rep med gängade ändar. Knutar i formsprutad plast (PA)



Tunnel: Korrugerat rör i plast (PP Ø600 SN8)



Fästelement, kedjor: Rostfritt stål